

## KTB.61.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.4004

**Tanımı** Duvar Bilgi Panosu Yapılması (18 mm MDF'den, Çift İskeletli)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 11904,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 11792,49     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 9674,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7417,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4873,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3290,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2374,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2043,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1787,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1051,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

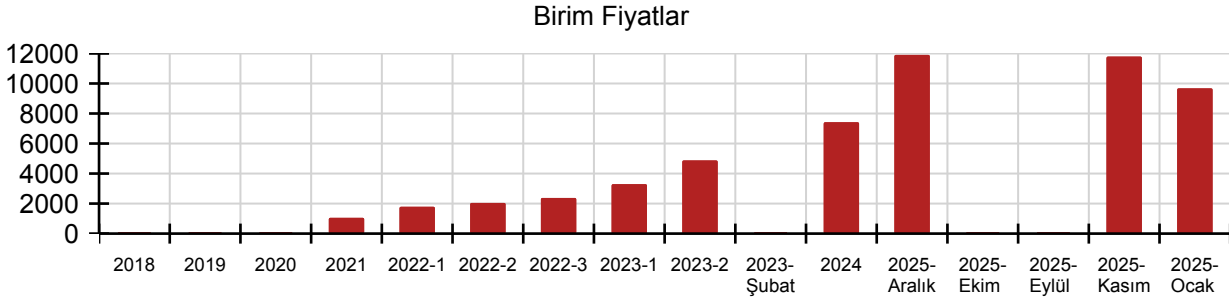

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde duvar bilgi panoları yapmak amacıyla duvar yüzeyinde 40x40x2 mm kutu profille karelaj oluşturulması ve askı aparatı yapılması, 18 mm mdf malzemenin 45 derece eğimli olarak kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre akrilik boya ile 2 kat boyanması, pano çerçevelerinin yan ve üst kapamalarının yapılması için 8 cmlik bantlar dönülmesi, köşelerde kesilen MDF yüzeyleri görünmeyecek şekilde tutkal ile itinalı bir şekilde birleştirilmesi, birleşim noktalarının rötüşlanarak kusursuz hale getirilmesi, MDF panoların arkasına 40x40x2 mm profille destekler yapılması ve duvarda oluşturulmuş profil karelajlı askı aparatlarıyla itina ile duvara sabitlenmesi yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yapılan panonun ön yüzey alanı ölçülerek m2 olarak bedeli ödenir.

NOT : 1- Panolarda vidalı birleşim yapılmayacaktır.

2-Yan ve üst kapamalar ışık bandı şeklinde dizayn edilebilir. Bu durumda ışık bandı yapılması bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | MDF Malzeme (1,16x1,16 Pano Ölçüsü Her kenarda yapılan 8 cm lik Işık Bantlarından Ötürü) %25 ZARFIYATIYLA |                |          |
| 04.KTB.0034 |                 | 18 mm Ham MDF   | m2             | 1,680000 |
|             |                 | Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması  |                |          |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti   | Saat           | 0,300000 |
| 10.100.1009 | 01.009          | Marangoz ustası   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1041 | 01.209          | Marangoz usta yardımcısı  | Saat           | 3,000000 |
|             |                 | Yan ve üst kapama yapılması 8 cm'lik  |                |          |
| 10.100.1009 | 01.009          | Marangoz ustası   | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1041 | 01.209          | Marangoz usta yardımcısı  | Saat           | 1,500000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)   | kg             | 0,500000 |
|             |                 | Kaplamanın Boyanması  |                |          |
| 04.KTB.0016 |                 | Selülozik Astar   | kg             | 0,500000 |
| 10.300.1503 | 04.506/A02      | Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler                                | kg             | 0,600000 |
|             |                 | RAL Kodlu Akrilik Boya  |                |          |
| 04.KTB.0015 |                 | Boya macunu (selüloz macunu)  | kg             | 1,000000 |
| 04.KTB.0011 |                 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)   | kg             | 0,200000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)  | Adet           | 2,000000 |
| 10.100.1023 | 01.023          | Boyacı ustası   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak   | Saat           | 4,000000 |
|             |                 | Pano arkası çelik iskelet   |                |          |
| 10.200.3611 | 04.292/10       | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)                                     | m              | 4,000000 |
| 10.100.1021 | 01.021          | Kaynakçı ustası   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak   | Saat           | 1,000000 |
| 15.540.1121 |                 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması                            | m <sup>2</sup> | 0,640000 |
|             |                 | Duvar üstü çelik iskelet ve askı aparatı yapılması ve panonun yerine sabitlenmesi                         |                |          |
| 10.200.3611 | 04.292/10       | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)                                     | m              | 4,000000 |
| 10.100.1021 | 01.021          | Kaynakçı ustası   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak   | Saat           | 1,000000 |
| 15.540.1121 |                 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması                            | m <sup>2</sup> | 0,640000 |
|             |                 | Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma  |                |          |

## KTB.61.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|             |        |                          |      |          |
|-------------|--------|--------------------------|------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi                 | Saat | 2,000000 |
|             |        | Yerine Montaj imalatı    |      |          |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası          | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1041 | 01.209 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.