KTB.61.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4007**
Tanımı	Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 18 mm MDF'den, Akrilik Boyalı)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1068,76	0,00	0,00
2025-Kasım	1058,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	865,39	0,00	0,00
2024	644,44	0,00	0,00
2023-2	418,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	281,13	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

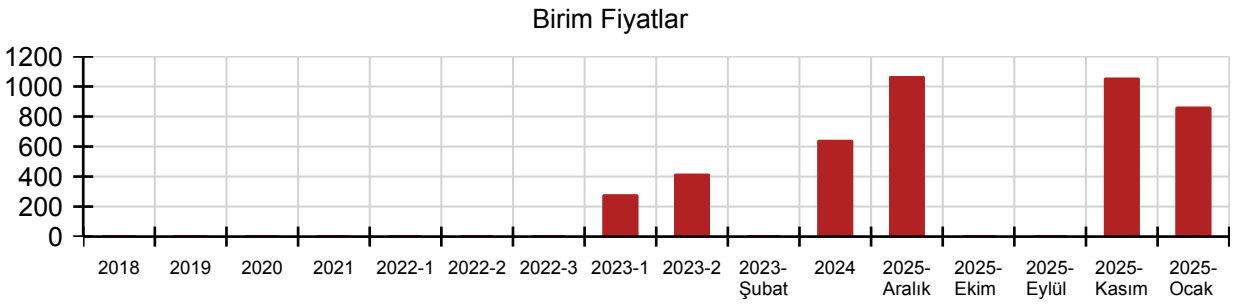

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde hazırlanmış bölücü duvarlara veya duvar bilgi panolarına ışık bandı yapılması için 18 mm ham MDF'nin 8 cm olarak şeritler halnde kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre akrilik boya ile 2 kat boyanması, bölücü duvar veya bilgi panosuna vida ile montajı, birleşim noktalarının rötüşlanarak kusursuz hale getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil metre fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Montajı yapılan ışık bandının uzunluğu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Aydınlatma için kullanılacak LED Şerit veya aydınlatma armatürleri ile bunlara gereken aksamların bedelleri ayrıca ödenir.
2- Işık bandının genişliğinin farklı yapılmasının istenilmesi, halinde yapılacak ışık bandı genişliğine göre bu poz bedeli 8'e bölünerek bir cm ışık bandı için birim bedel hesaplanarak yeni birim fiyat tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Malzeme (%25 Zaiyatıyla)		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	0,100000
		Malzemenin kesilmesi, hazırlanması ve montajı		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,125000
		Boyanması ve montajı		
04.KTB.0016		Selülozik Astar	Kg	0,100000
10.300.1503	04.506/A02	Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler	kg	0,120000
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	Kg	0,075000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	0,025000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,200000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.