

KTB.61.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.4009

Tanımı Bölücü Duvar Yapılması (18 mm Ham MDF'den, Akrilik Boyalı)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13231,26	0,00	0,00
2025-Kasım	13105,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10750,34	0,00	0,00
2024	8156,06	0,00	0,00
2023-2	5422,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3712,58	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

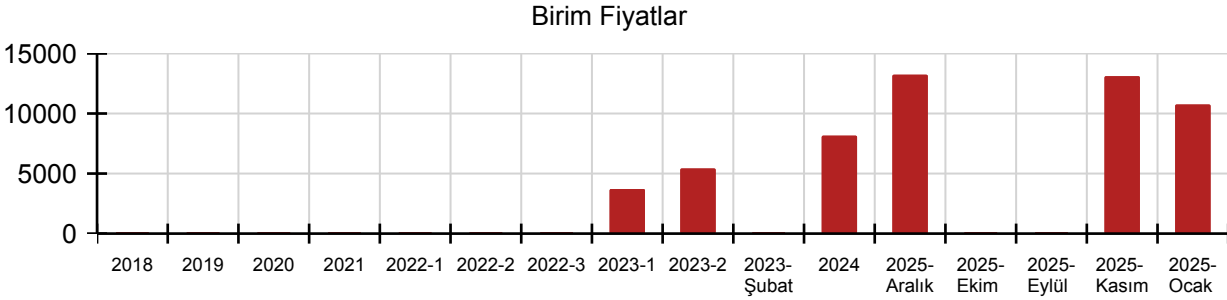

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde MDF'den bölücü duvar yapmak amacıyla 40x60 mm ölçülerine 2 mm et kalınlığında profilden maksimum 40 cm x 40 cm göz aralıklı karelaj yapılması ve yere sabitlenmesi (tam duvar yapılması halinde tavana da sabitlenmesi), profillerin 2 kat antipas, 2 kat sentetik boya ile boyanması, Ham MDF'nin uygun ölçülerde kesilmesi, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre akrilik boya ile 2 kat boyanması, galvanizli vida ile profillere sabitlenmesi, vida birleşimleri ile köşelerde kesilen MDF yüzeyleri görünmeyecek şekilde macun ve boya rötüşlerinin yapılması, MDF birleşim noktalarının rötüşlenerek kusursuz hale getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yapılan bölücü duvarın ön veya arka yüzey alanlarının eşit olması halinde herhangi biri, ayrı olmaları halinde ön ve arka yüzün alanlarının ortalaması metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1-Profillerin 60 mm'lik kısmı duvar genişliğini doğru yerleştirilecektir. Toplam boya dahil 10 cm (0,2+1,8+6+1,8+0,2) genişlikte duvar oluşturulacaktır.

2-Duvar alınlarının vev olarak yapılması halinde vev yüzey ön yüzey alanına dahil edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Mazleme (%10 Zaiyatıyla)		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m2	2,200000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Kaplamanın Boyanması		
04.KTB.0016		Selülozik Astar	kg	1,000000
10.300.1503	04.506/A02	Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler	kg	1,200000
		RAL Kodlu Akrilik Boya		
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	kg	1,500000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	0,300000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	3,000000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	6,000000
		Çelik İskelet		
10.200.3622	04.292/21	40X60X2.0 mm KARE VE DİK DÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	6,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	3,500000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	2,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m ²	1,200000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		Yerine Montaj imalatı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,250000