KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.2003**
Tanımı	Aluminyum Kompozit Panellerle Süpürgelik Yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	969,04	0,00	0,00
2025-Kasım	944,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	704,19	0,00	0,00
2024	529,44	0,00	0,00
2023-2	368,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	289,56	0,00	0,00
2022-3	216,46	0,00	0,00
2022-2	196,78	0,00	0,00
2022-1	153,11	0,00	0,00
2021	90,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

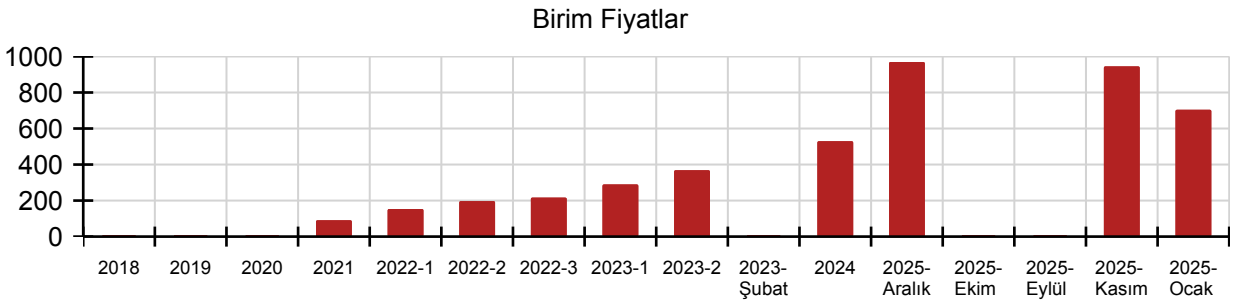

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Alüminyum kompozit panellerin 15 cm eninde kesilerek süpürgelik şeklinde hazırlanması, İdarece belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmış imalatın uzunluğu metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m²	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.