

35.130.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2705 (723-705)
Tanımı	230 V 7,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15913,44	484,79	242,39
2025-Kasım	15724,25	479,40	239,70
2025-Ekim	15388,76	468,54	234,27
2025-Eylül	15207,30	454,15	227,08
2025-Ocak	12955,34	392,24	196,12
2024	11900,00	479,00	239,50
2023-2	7860,00	252,00	126,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6490,00	157,00	78,50
2022-3	4780,00	101,00	50,50
2022-2	4755,25	77,50	38,75
2022-1	2750,00	77,50	38,75
2021	1480,00	77,50	38,75
2020	1480,00	77,50	38,75
2019	1340,00	66,00	33,00
2018	1160,00	52,00	26,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

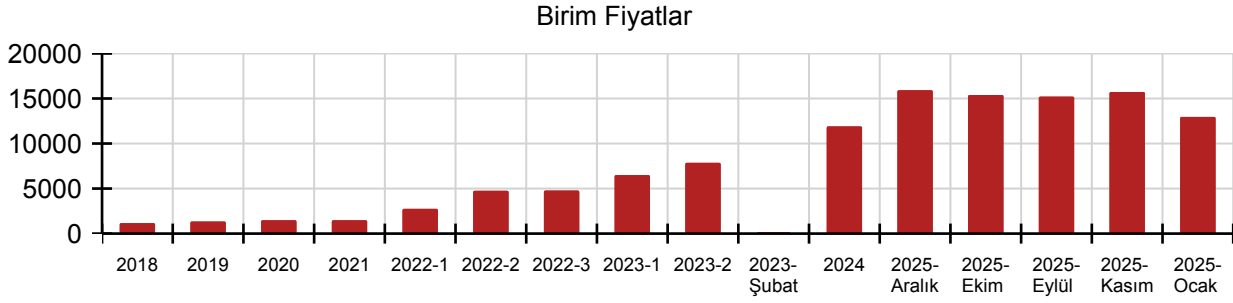

Yapım Şartları

TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.130.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2705		230V 7,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.