

35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2759 (723-716)
Tanımı	400 V, 50 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	96578,46	1150,73	575,36
2025-Kasım	95426,66	1135,81	567,91
2025-Ekim	93394,96	1111,90	555,95
2025-Eylül	92327,99	1078,31	539,16
2025-Ocak	78634,65	930,65	465,33
2024	72210,00	1570,00	785,00
2023-2	47920,00	824,00	412,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39760,00	515,00	257,50
2022-3	27790,00	333,00	166,50
2022-2	27705,40	256,00	128,00
2022-1	14420,00	256,00	128,00
2021	7710,00	256,00	128,00
2020	7710,00	256,00	128,00
2019	6990,00	218,00	109,00
2018	6060,00	172,00	86,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

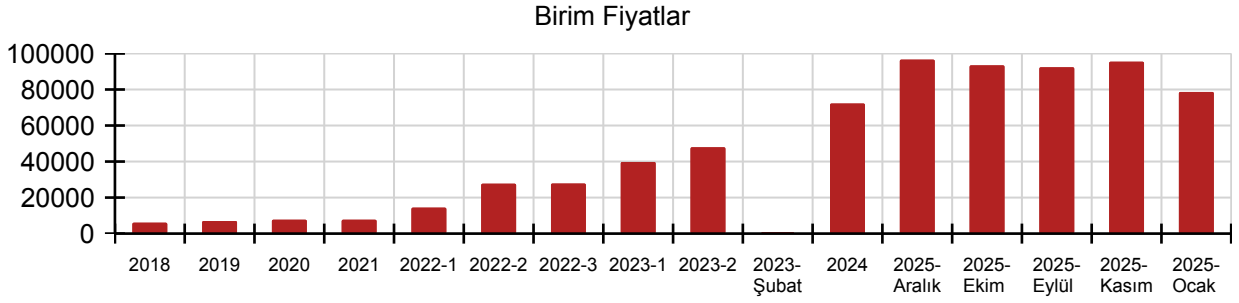

Yapım Şartları

TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2759		400V 50 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,330000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.