KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4007**
Tanımı	Arkeolojik alanlardan ve tescilli yapılardan çıkan her türlü hafriyatın el ile itinalı elenmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1708,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1693,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1383,06	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

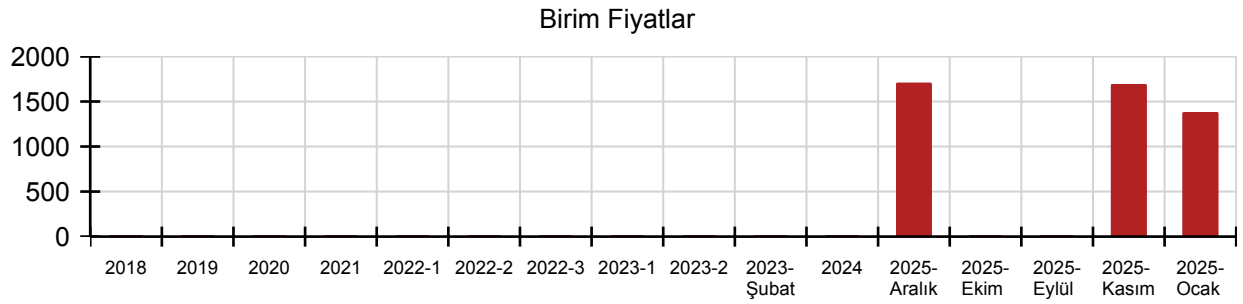

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Arkeolojik sit alanları (kale, höyük, örenyeri, tümülüs, tabya, kervansaray vb.) ve tescilli yapılarda yapılan her türlü kazıdan çıkarılmış ve bir veya birkaç noktada stoklanmış hafriyatın el arabası marifetiyle eleme noktasına getirilmesi, uzman denetiminde elek yardımı ile elenmesi, elek artığı malzemelerin el arabası yardımı ile İdarece gösterilecek noktaya taşınması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Elenmiş ve stok sahasına taşınmış hafriyatın hacmi en yakın geometrik şekle çevrilir. Hacmi metreküp olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Elemeden geçen malzemenin stoklanması sırasında hacminin hesaplanması için itinalı döküm gerçekleştirilmelidir.
2- Elek üstünde kalan ve uzmanlarca etütlük eser veya buluntu olarak değerlendirilen hafriyat miktarına göre ölçü miktarı %10'a kadar arttırılarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Eleme noktasına taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,210000
		Elenmesi ve elek karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000
		Stok alanına taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.