KTB.91.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4012**
Tanımı	Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı sert toprak veya sert küskülük zeminde itinalı kazı yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7273,88	0,00	0,00
2025-Kasım	7211,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5888,56	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

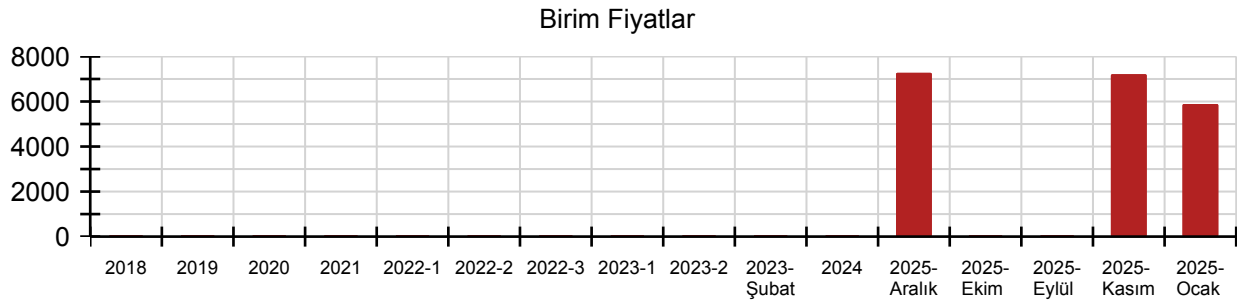

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kazı Başkanlığı eliyle yürütülen kazılarda uzmanlar gözetiminde yüklenicinin uzman personeli idaresinde sert toprakta veya sert küskülük zeminde, toprağın kademeli olarak (her kademe derinliği kazı başkanı tarafından belirlenir) itinalı şekilde kazılması, kazı çalışması sırasında ortaya çıkan duvar, tonoz, mezar, lahit, mozaik, taş süsleme vb. elemanların el fırça vb. el aletiyle itina ile temizlenerek rölöve çalışması yapılabilecek hale getirilmesi, tabakalar halinde yapılmış kültür katmanlarının, antik yapıların özgün dokularına, şekline, malzemesine zarar vermeden ortaya çıkarılması, Uzmanlar gözetiminde çıkartılan toprağın elenmesi ve el arabası ile 50 m'ye kadar taşınarak İdarece gösterilecek uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Kazı kabarma miktarları birim fiyata dahil olup kazı bittikten sonra kazılan yerin hacmi metreküp olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Kazı derinliğinin 2 mt'yi geçmesi halinde itina zammı ödenir.
2- Kazıda kenar duvarların desteklenmesine ihtiyaç duyulması halinde iksa bedeli ayrıca ödenir.
3- Kazının stok sahasından başka yere taşınması halinde kazı taşıma bedeli ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Uzman Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İşçilik		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	10,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,800000
		Stok sahasına taşıma		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.