KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4013**
Tanımı	Ören yerlerinde kültür varlığı barındırabilecek moloz taş duvar, taş yığını, taş öbekleri ve taş yığıntılarının itinalı sökülmesi, değerlendirilmesi ve nakli
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16784,03	0,00	0,00
2025-Kasım	16640,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13587,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

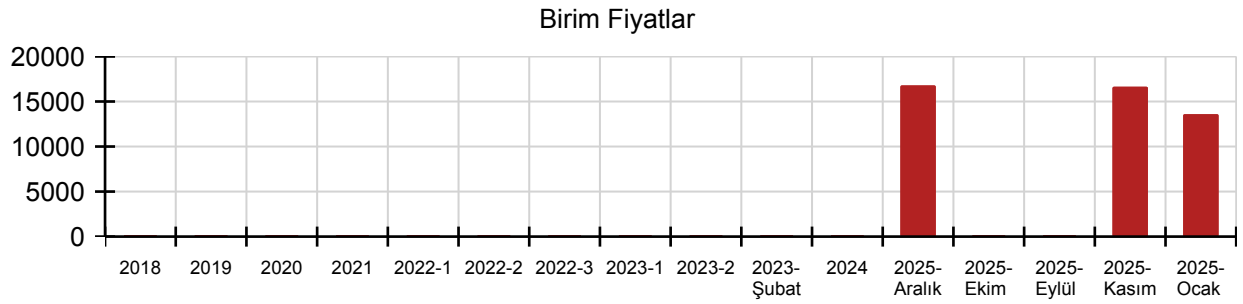

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kazı Başkanlığı sorumluluğundaki örenyeri içerisinde bulunan değişik şekil ve yüksekliklerde içinde kültür varlığı barındırabilecek moloz taş duvarların, taş yığınlarının, taş öbeklerinin ve taş yığıntılarının (yapı içerisinde veya yapı dışında) uzmanlar gözetiminde yüklenicinin uzman personeli idaresinde odunsu ve otsu bitkilerden arındırılması, sonrasında itinalı bir şekilde sökülmesi, sökülen taşlardan kültür varlığı oldukları değerlendirilenlerin, kazı başkanlığının göstereceği yere depolanması veya stoklanması, kültür varlığı barındırmayanların taşıtlara yüklenmesi, kazı başkanlığı tarafından gösterilecek (en fazla ortalama 500 mt mesafeye kadar) sahaya dökülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ : Kazı başkanlığı tarafından sökümü yapılan her türlü taş yapının şekli en yakın geometrik şekle çevrilerek hacmi metreküp olarak hesaplanarak bedeli ödenir.
NOT : Taşınma mesafesinin ortalama mesafesi 500 metreyi geçmesi halinde taş nakli bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Uzman Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Söküm ve Ayıklama İşçiliği karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	18,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,000000
		Kültürel unsurların depolanması veya stoklanması karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Taşıtlarla stok sahasına taşıma karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.