KTB.20.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.20.1003**
Tanımı	Korozyon tamiri yapılması (Kolonlarda ve Kirişlerde)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3068,04	0,00	0,00
2025-Kasım	3034,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2526,96	0,00	0,00
2024	1884,28	0,00	0,00
2023-2	1199,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	861,24	0,00	0,00
2022-3	635,93	0,00	0,00
2022-2	564,59	0,00	0,00
2022-1	465,00	0,00	0,00
2021	277,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

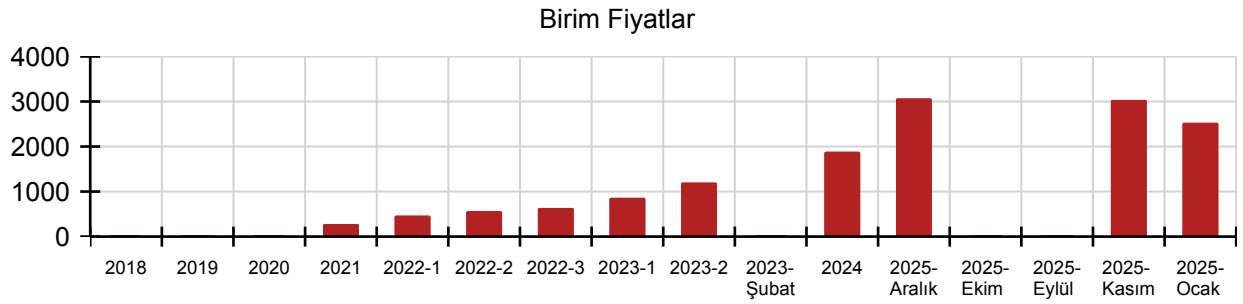

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mekanik kırıcılar veya el aletleri yardımı ile korozyona uğramış kolon bölgelerinin açığa çıkarılması, basınçlı hava ile tozdan ve beton parçalarından arındırılması, donatıların açığa çıkarılması, tel fırça veya zımpara yardımıyla donatının yağ, kir, pas vb. her türlü yabancı maddeden temizlenmesi, ardından çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli korozyon önleyici kaplama ve astar malzemesinin 1 Kg toz malzemeye 300 gr su olacak şekilde bir karışım haline getirilerek temizlenmiş donatı üzerine yumuşak fırça ile tek katta yaklaşık 1 mm kalınlığında olacak şekilde uygulanması, ikinci kat uygulaması öncesinde 3-4 saat beklenilerek uygulama yapılması, sonrasında çimento esaslı tamir harcı ile kolonun kırım öncesindeki haline getirilmesi için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Kırılan kolon ve kiriş yüzeyleri metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Bu işlem için iskele kullanılması durumunda iskele pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kırım yapılması ve donatıların ortaya çıkarılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
19.100.1024	03.517/1	Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
		Kırım yükleme taşıma boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Donatıların korozyona karşı korunması		
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	1,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
		Tamir harcı ile onarım yapılması		
10.300.2073	04.379/D03	Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3)	kg	48,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,450000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.