

35.115.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.115.2503 (722-105)
Tanımı	110-220/24 V, 1.000 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1806,28	319,61	159,81
2025-Kasım	1785,83	316,86	158,43
2025-Ekim	1746,68	309,00	154,50
2025-Eylül	1720,89	299,31	149,66
2025-Ocak	1469,30	258,75	129,38
2024	1160,00	59,50	29,75
2023-2	618,00	31,10	15,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	508,00	19,40	9,70
2022-3	354,00	12,50	6,25
2022-2	351,04	9,60	4,80
2022-1	253,00	9,60	4,80
2021	142,00	6,85	3,42
2020	121,00	6,85	3,43
2019	109,00	5,85	2,93
2018	90,00	4,60	2,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

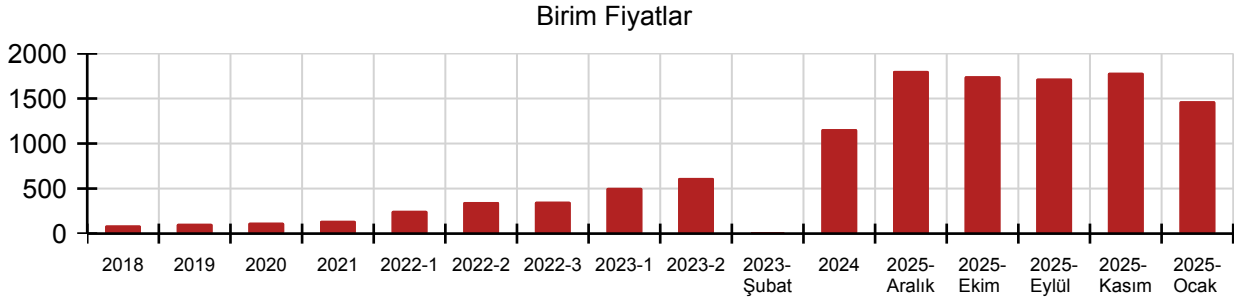

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2503		110 - 220/24 V 1000 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.