

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.115.2504 (722-106)
Tanımı	110-220/48 V, 100 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	987,64	319,61	159,81
2025-Kasım	976,93	316,86	158,43
2025-Ekim	955,01	309,00	154,50
2025-Eylül	938,09	299,31	149,66
2025-Ocak	802,70	258,75	129,38
2024	554,00	59,50	29,75
2023-2	295,00	31,10	15,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	239,00	19,40	9,70
2022-3	166,00	12,50	6,25
2022-2	162,94	9,60	4,80
2022-1	119,00	9,60	4,80
2021	67,50	6,85	3,42
2020	58,00	6,85	3,43
2019	52,00	5,85	2,93
2018	42,90	4,60	2,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

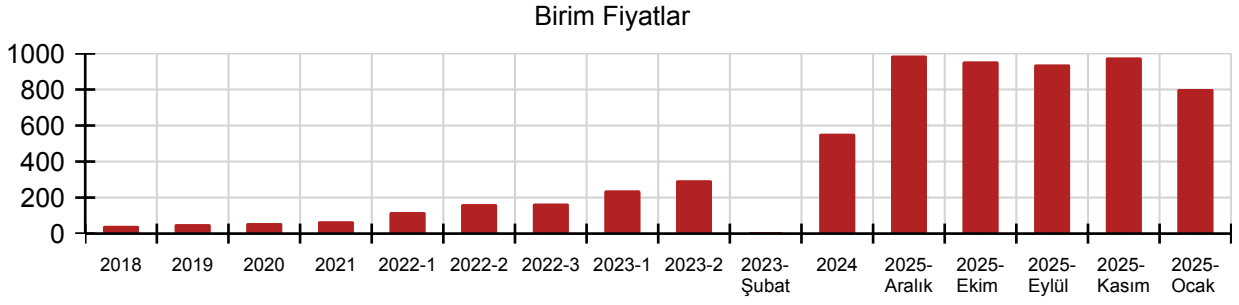

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2504		110 - 220/48 V 100 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.