

35.115.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.115.2505 (722-107)
Tanımı	110-220/48 V, 500 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1603,65	319,61	159,81
2025-Kasım	1585,60	316,86	158,43
2025-Ekim	1550,73	309,00	154,50
2025-Eylül	1527,13	299,31	149,66
2025-Ocak	1304,30	258,75	129,38
2024	1010,00	59,50	29,75
2023-2	533,00	31,10	15,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,00	19,40	9,70
2022-3	304,00	12,50	6,25
2022-2	300,44	9,60	4,80
2022-1	217,00	9,60	4,80
2021	122,00	6,85	3,42
2020	104,00	6,85	3,43
2019	93,50	5,85	2,93
2018	77,50	4,60	2,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

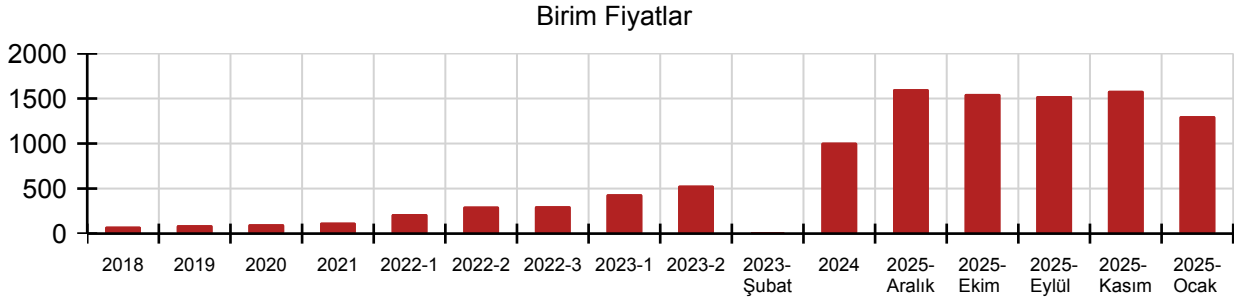

Yapım Şartları

Transformatör temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.115.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.2505		110 - 220/48 V 500 VA'e kadar / Transformatörler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.