

35.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.140.1104 (726-104)
Tanımı	Topraklama hattı-16 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	154,93	56,35	28,18
2025-Kasım	152,61	55,86	27,93
2025-Ekim	144,84	54,49	27,25
2025-Eylül	139,43	52,78	26,39
2025-Ocak	116,76	45,63	22,82
2024	78,00	17,20	8,60
2023-2	61,50	9,05	4,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,00	5,65	2,83
2022-3	26,20	3,65	1,83
2022-2	25,35	2,80	1,40
2022-1	18,90	2,80	1,40
2021	9,80	2,15	1,07
2020	7,20	1,75	0,88
2019	6,65	1,60	0,80
2018	5,45	1,25	0,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

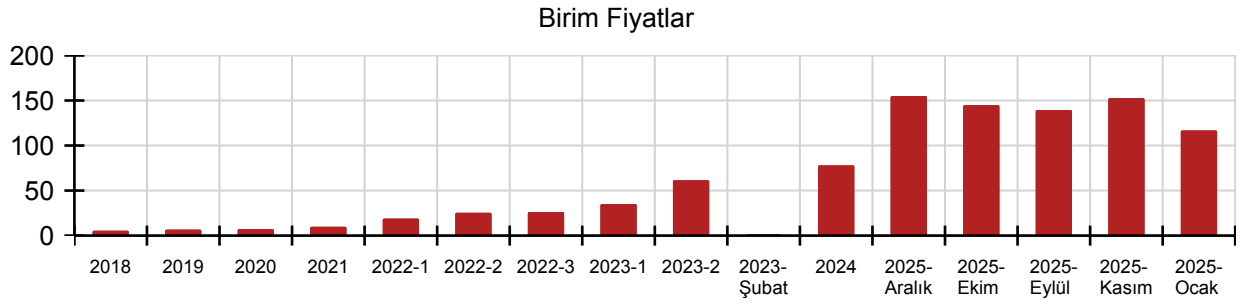

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.1104		16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.