

35.140.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.1308 (726-308)

Tanımı Topraklama hattı-70 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	500,45	78,75	39,38
2025-Kasım	491,95	78,06	39,03
2025-Ekim	462,61	76,14	38,07
2025-Eylül	444,40	73,74	36,87
2025-Ocak	368,06	63,75	31,88
2024	304,00	43,90	21,95
2023-2	249,00	23,10	11,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,00	14,40	7,20
2022-3	119,00	9,30	4,65
2022-2	115,89	7,15	3,58
2022-1	84,50	7,15	3,58
2021	42,10	5,50	2,75
2020	30,60	4,50	2,25
2019	28,30	4,15	2,08
2018	23,40	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

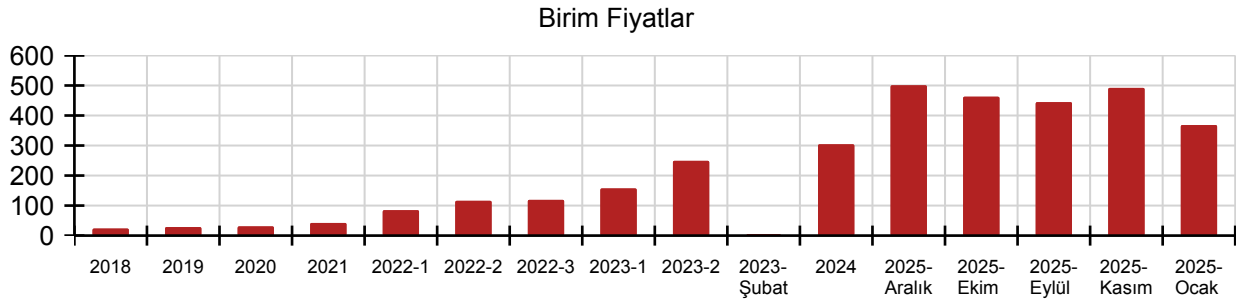

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.1308		70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.