

## 43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 43.670.1106 (19.095/İB-2)                                                                                                                                                         |
| Tanımı  | 2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Kurum   | İller Bankası                                                                                                                                                                     |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri                                                                                                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 590,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 585,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 574,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 561,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 493,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 378,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 245,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 198,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 111,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 99,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 99,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 58,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 47,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 42,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 32,39        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

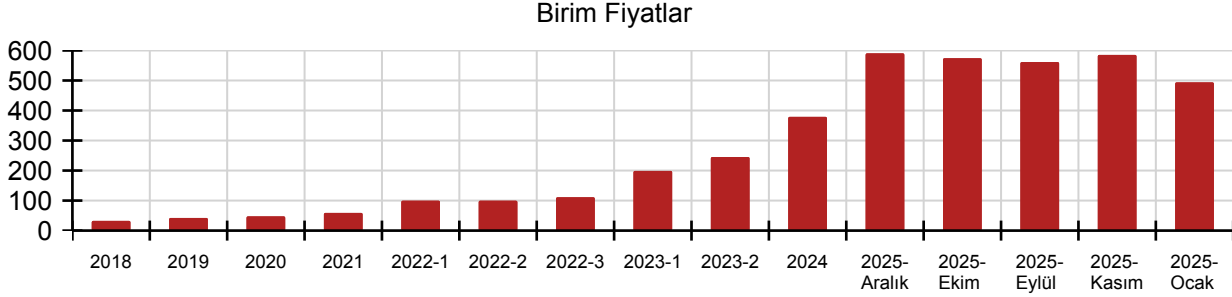

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, 2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine göre hazırlanmış tesviye betonu, şap vb. gibi beton yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalik yüzeylerin %1 hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasından sonra, özel çimento karışımlı agrega (Komponent B, toz) ile polimer akrilik dispersiyonu (Komponent A, sıvı) karışımı ile elde edilmiş, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesinin, fırça veya rulo ile yüzeye boşluk bırakılmadan ilk kat olarak 1,25 mm kalınlığında sürülmesi, birinci katın kurumasından sonra (2 - 6 saat sonra) yine fırça, rulo veya mala ile 2. katın uygulanarak, toplam kalınlığın yaklaşık 3,0 mm'ye (4,0 kg/m<sup>2</sup>) tamamlanması, uygulamayı müteakip yüzeyin en az üç gün direkt güneş ışığından, hava cereyanından, yağmur ve dondan korunmasını sağlamak maksadıyla tedbir alınması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan yalıtımın (2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı) m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|--------|----------|
| 40.120.1519 | 04.613/1F       | Taze Betonda Yüzey Koruyucu Kür Malzemesi | kg     | 4,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                        | m³     | 0,001000 |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                          | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                 | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                  | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.