

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.675.1023 (26.501/İB)
Tanımı	Beyaz çimentolu mermer piriç plakalarla döşeme kaplaması yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1866,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1849,99	0,00	0,00
2025-Ekim	1811,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1754,68	0,00	0,00
2025-Ocak	1545,03	0,00	0,00
2024	1153,20	0,00	0,00
2023-2	732,91	0,00	0,00
2023-1	490,39	0,00	0,00
2022-3	318,71	0,00	0,00
2022-2	270,35	0,00	0,00
2022-1	240,61	0,00	0,00
2021	153,84	0,00	0,00
2020	130,64	0,00	0,00
2019	115,28	0,00	0,00
2018	94,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

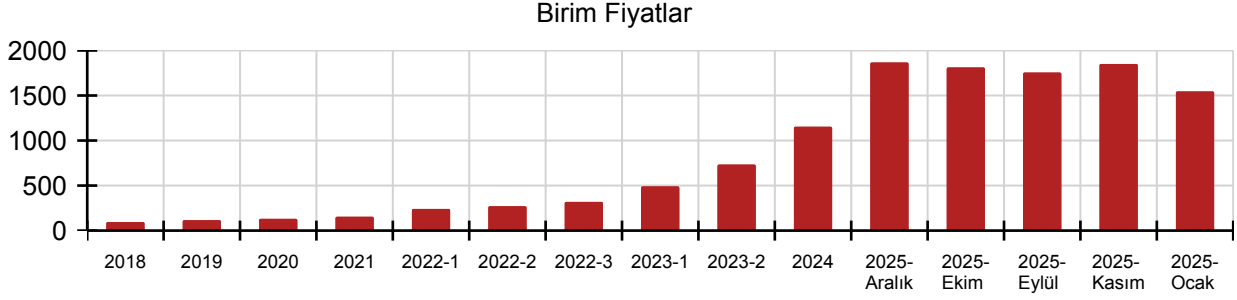

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış beyaz çimentolu mermer pirinç plakalarla döşeme kaplaması yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzeyinin temizlenmesi, ıslatılması, 4,0 cm kalınlığındaki 400,0 kg çimentolu yapay mermer plakların projesindeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin özel macun ile sıvanması, döşeme yüzeyindeki özel macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beyaz çimentolu mermer pirinçli plakalarla döşeme kaplaması yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Kaplanan bütün yüzey, projesi üzerinden hesaplanır. İç köşelerdeki bindirmeler hesaba dahil edilmez, dış köşelerdeki taş kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Not: Tesviye betonu hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,050000
40.120.1508	04.521/1	Özel macun (suni mermer için)	kg	0,500000
10.240.4804	04.409/054	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²	m²	1,050000
				0,040000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.