

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9010

Tanımı Çiftlik Gübresi temini ve serilmesi

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1771,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1756,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1436,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1116,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 743,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 537,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

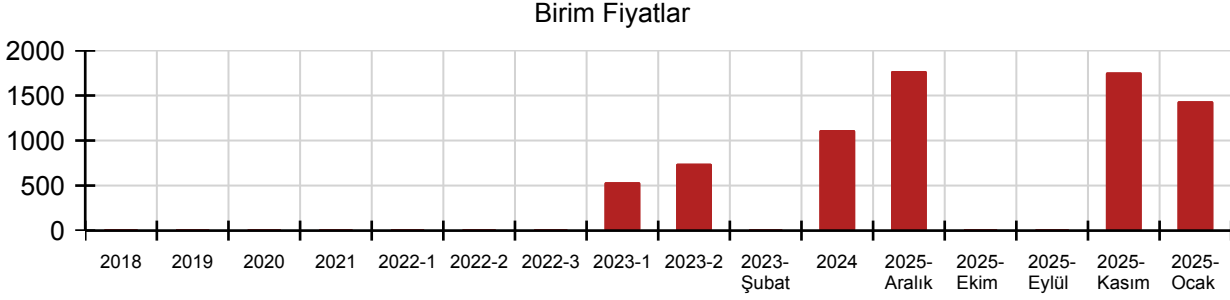

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Proje ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifleri doğrultusunda; Çevre düzenlenmesi için yanmış, elenmiş, kokusuz, her türlü yabancı maddeden arındırılmış çiftlik gübresinin temini ve şantiye sahasına nakli, saha içerisinde idarenin talebine göre kum veya toprak malzeme ile karıştırılması, el arabası marifetiyle çimlendirilecek ve/veya yeşillendirilecek alana kürek marifetiyle atılması ve serilmesi suretiyle toprağın gübrelenmesi için her türlü nakliye, alet-edevat, makina, malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil m3 bedeliTL dir.

ÖLÇÜ: Şantiye sahasına getirilen gübre miktarı metreküp olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,500000 |
| 10.480.5011 | 04.740/08 | Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır) | m ³ | 1,000000 |
| 19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Ton | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.