# 25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.320.1314** **(207-514)** |
| Tanımı | 600 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 357751,34 | 2478,91 | 1239,46 |
| 2025-Kasım | 341009,23 | 2457,63 | 1228,82 |
| 2025-Ekim | 331730,44 | 2396,55 | 1198,28 |
| 2025-Eylül | 332033,66 | 2321,44 | 1160,72 |
| 2025-Ocak | 283506,81 | 2006,81 | 1003,41 |
| 2024 | 210021,80 | 1521,80 | 760,90 |
| 2023-2 | 161297,25 | 922,25 | 461,13 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 123860,09 | 560,09 | 280,05 |
| 2022-3 | 88425,31 | 361,16 | 180,58 |
| 2022-2 | 88341,96 | 277,81 | 138,91 |
| 2022-1 | 39815,31 | 277,81 | 138,91 |
| 2021 | 21172,44 | 182,03 | 91,02 |
| 2020 | 16941,51 | 149,18 | 74,59 |
| 2019 | 13560,81 | 126,94 | 63,47 |
| 2018 | 9976,48 | 98,63 | 49,32 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

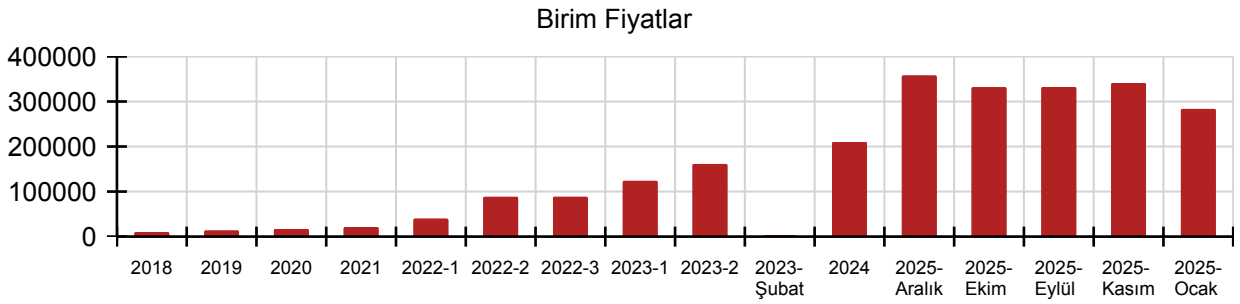


## Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.320.1314 | | 600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Bölüm Toplamı Malzeme | | |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,500000 |
| | | Bölüm Toplamı Montaj | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.