

## 43.675.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.675.1043 (27.530/İB-1)</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | Taş yünü asma tavan yapılması (Fine fissured tipi) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                      |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1405,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1394,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1363,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1333,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1174,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 917,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 605,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 490,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 304,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 278,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 253,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 156,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 123,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 108,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 84,77        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

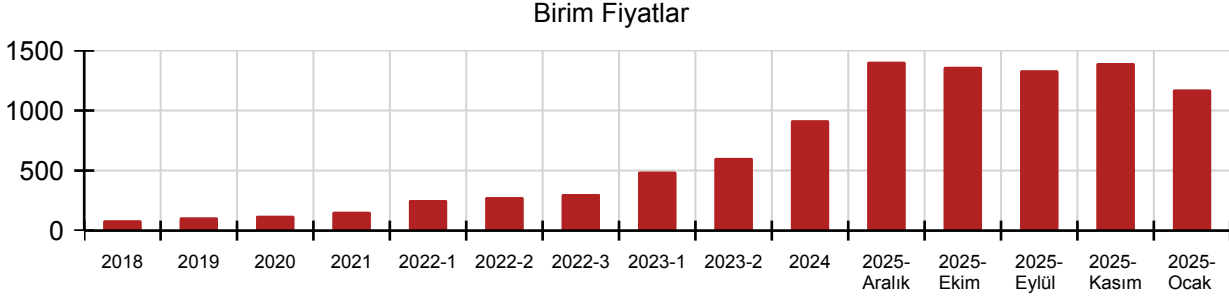

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, taş yünü asma tavan yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, proje ve detay resimlerine göre alüminyum veya galvanize sacdan fırın boyalı özel "L" profillerin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak çevre duvarları ile varsa kolonlara vida ve dübelletesiti, ana taşıyıcı T-24 profillerin yükseklik ayarlı (60,0 cm aralıklı) askı çubuğu ve askı maşası yardımıyla yatay aralıkları 120,0 cm olacak şekilde, "L" profillerle aynı kottaki düzlemde teraziye alınarak her türlü (Betonarme, çelik, ahşap v.b.) tavana asılması, ana taşıyıcı profillerdek ve paralel yönde 120,0 cm boyundaki ara taşıyıcı T-24 profillerinin 120,0 cm aralıklarla kilitleyerek montajı, bu şekilde oluşan 60,0 x 110,0 cm'lik çerçevelere, 60,0 cm boyundaki ara taşıyıcı T-24 profillerinin kilitleyerek montajı, oluşturulan 60,0 x 60,0 cm boyutlarındaki kasetler içine, fugalı veya fugasız (derz boşluklu veya boşluksuz) 60,0 x 60,0 x 1,5 cm boyutundaki 32 °C oda sıcaklığında %90-95 bağlanma ve 60 dakika ateşe dayanıklı taş yünü levhaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat için gerekli boşlukların kaset sistemi içinde bırakılması veya taş yünü levhalar kesilerek açılması suretiyle asma tavan yapılması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, taş yünü asma tavan yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan taş yünü asma tavanın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır. Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür, 0,25 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez. Not: 1) 60 x 60 cm'lik kaset içerisine armatür koymak üzere taş yünü plaka koyulmadığı takdirde, boşluğun %50'si hesaba dahil edilmez. 2) T-24 profiller, görünen alt yüzeyleri özel fırın boyalı alüminyum kaplanmış, birbirine kilitlemeye elverişli olarak imal edilmiş ve görünmeyen yüzeyleri 24,0 mm olmalıdır. 3) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                               | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                             |                |          |
| 40.120.1527 | 04.734/B12      | 15 mm kalınlığında tavan plakası, 240-260 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, yüklenemeyen, yüzeyi antibakteriyel boyalı, %95 bağıl nem dayanımına sahip | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 10.200.3091 | 04.714/P2B      | T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde                                                                               | m              | 0,850000 |
| 10.200.3091 | 04.714/P2B      | T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde                                                                               | m              | 1,700000 |
| 10.200.3071 | 04.714/P2A      | T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında                                                                                                      | m              | 3,500000 |
| 10.200.3125 | 04.714/P2E      | Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında                                                                                                                | m              | 1,000000 |
| 10.200.3136 | 04.714/P2M      | Çiftli yay                                                                                                                                           | Adet           | 1,000000 |
| 10.200.3133 | 04.714/P2J      | Askı çubuğu, 100 cm                                                                                                                                  | Adet           | 1,000000 |
| 10.400.1022 | 04.769/11       | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli                                                                                                           | Adet           | 1,000000 |
| 10.420.1152 | 04.302          | Prinç ağaç vidası büyük (TS 431)                                                                                                                     | Adet           | 1,000000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                             |                |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                                                   | Saat           | 0,750000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1        | Birinci sınıf usta yardımcısı                                                                                                                        | Saat           | 0,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                             | Saat           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.