

25.400.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.2503 (230-1203)
Tanımı	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 40 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	197,80	52,13	26,06
2025-Kasım	196,79	51,66	25,83
2025-Ekim	192,73	50,39	25,20
2025-Eylül	189,39	48,80	24,40
2025-Ocak	168,44	42,19	21,10
2024	125,10	31,98	15,99
2023-2	90,63	19,38	9,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,59	11,84	5,92
2022-3	49,75	7,64	3,82
2022-2	48,00	5,89	2,95
2022-1	28,01	5,89	2,95
2021	18,48	3,86	1,93
2020	14,84	3,15	1,58
2019	12,85	2,69	1,35
2018	9,85	1,85	0,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

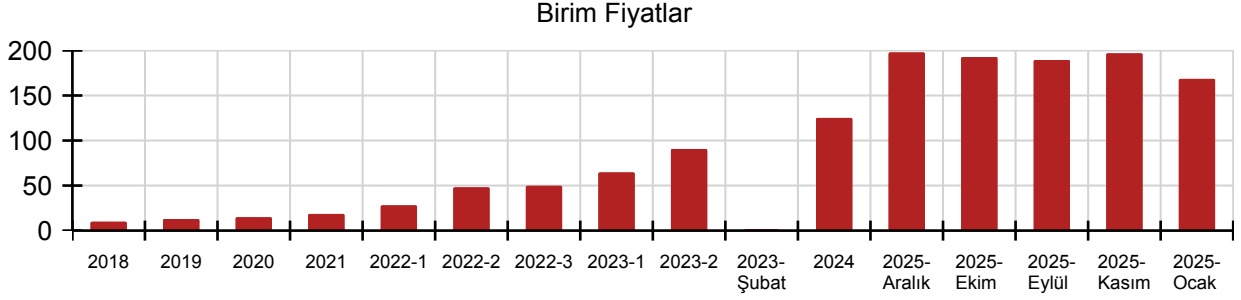

Yapım Şartları

Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2503		Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,070000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.