

41.500.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1403 (38.1582)

Tanımı Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2964,11	0,00	0,00
2025-Kasım	2938,23	0,00	0,00
2025-Ekim	2880,21	0,00	0,00
2025-Eylül	2820,25	0,00	0,00
2025-Ocak	2489,70	0,00	0,00
2024	2218,95	0,00	0,00
2023-2	1524,84	0,00	0,00
2023-1	1322,10	0,00	0,00
2022-3	798,15	0,00	0,00
2022-2	712,84	0,00	0,00
2022-1	544,41	0,00	0,00
2021	327,95	0,00	0,00
2020	271,59	0,00	0,00
2019	245,65	0,00	0,00
2018	194,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

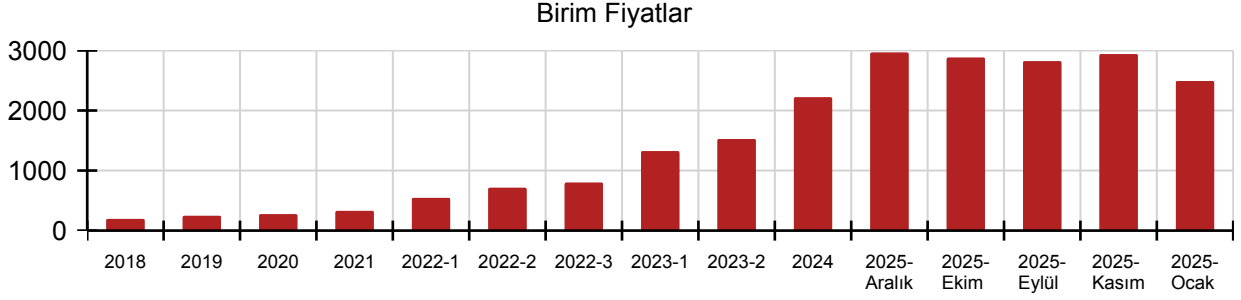

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilen 300 dozlu beton ile kuyu başı betonu yapılması için her türlü malzemenin işçi, hazır bulundurulması, yapımı tamamlanan kuyunun ağzına bir kapak kaynatılarak kapatılan teçhiz borusu simetri eksenine olacak şekilde kuyu ağzının (2,00 x 2,00 x 0,20 metre) şekilde kazılması ve 0,20 metresi yer altında, 0,30 metresi yer üstünde kalacak şekilde 2,00 x 2,00 x 0,50 metre boyutlarında 300 dozlu ağız betonu atılmasının (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayıfatı, nakliye bedeli, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil) 1,0 m³ (bir metreküp) fiyatı. Ölçü: İş yerinde sondaj kuyusu için kuyu başı betonu için kullanılan çimento harcının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Ağız betonunun üst seviyesinden itibaren teçhiz borusu en az 0,30 metre yüksek olacaktır. Ağız betonunun üstünde kalan teçhiz borusu en az 12 cm kalınlığında bir 300 dozlu beton ile (üstten ve yandan) kaplanarak muhafaza altına alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1122		Elle dövülerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)	m ³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.