

77.140.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.140.1005 (PK_D_08/A)
Tanımı	10 mm Temperli cam seperatör imalatı yapılması ve yerine konması (Folyolu)
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1922,50	0,00	0,00
2023-2	1462,75	0,00	0,00
2023-1	1369,00	0,00	0,00
2022-3	1111,41	0,00	0,00
2022-2	996,10	0,00	0,00
2022-1	392,35	0,00	0,00
2021	603,53	0,00	0,00
2020	423,63	0,00	0,00
2019	389,22	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

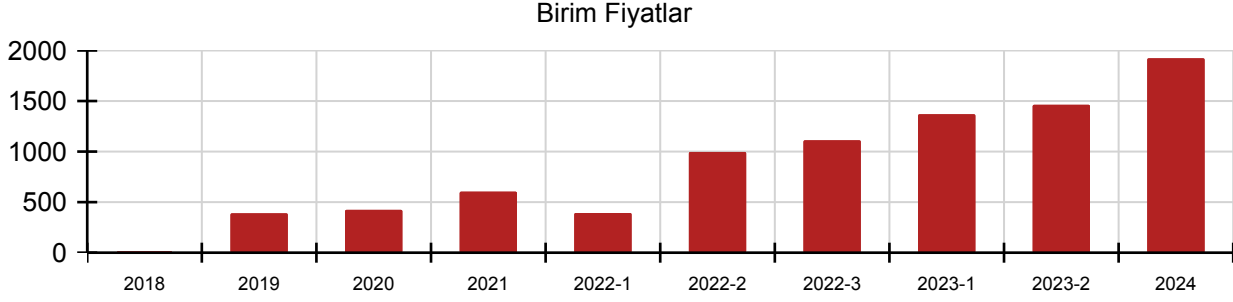

Yapım Şartları

Kapı kanadı; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması, kapı kasasının 18 odun lifi levha (MDF) üzzerine 0,65 mm sonradan şekil verilebilen laminat levha kaplanması yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamaların yerine takılması, kapı kanadı ve kasasının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadı ve kasasının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır.

NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.