KTB.64.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.64.1511**
Tanımı	Şehir Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1980685,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1963667,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1603823,29	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.64.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

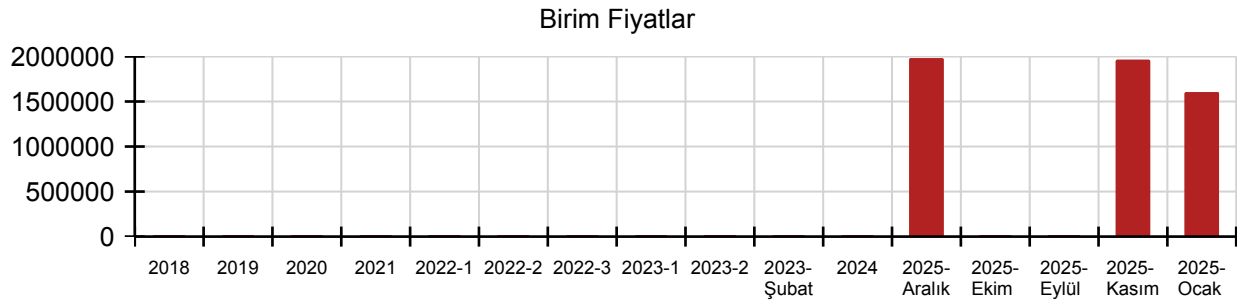

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylanmış projesine göre şehir maketinin; imar planları, tapu kayıtları, ve yazılı diğer belgeler referans alınarak ve ölçekli olarak 3D modellemesinin yapılması, kontrol onayından sonra üretime geçilmesi, maket ana malzemesinin fırınlanmış poliüretan blok malzemeden kullanılması, maket içinde kullanılan konstrüksiyonun aliminyumdan veya paslanmaz metal (krom,nikel, paslanmaz çelik vb.) malzemeden kullanılması, ihtiyaca göre koruyucu antireflekte cam kullanılması, maketin görünen yüzeylerinin çok kuvvetli ve uzun süre dayanımlı yapıştıcı malzeme ile yapıştırılması, vida vb montaj malzemesinin görünür yüzeyde kullanılmaması, maketlerin boyanmasında 2K akrilik boyaların kullanılması, gerektiğinde maketlerde eskitilme yapılarak gerçekçi bir etki oluşturulması, altındaki bazanın konstrüksiyonun profil demirden üretilmesi, etrafının lake boyalı MDF ile kaplanması, iç ve dış mekana uyumlu şehir maketinin üretilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, şantiye içi taşıma, nakliye, alet-edevat, montaj, bilgisayar modellemesi ve yüklenici karı dahil 1m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Maketin izdüşümüne göre hesaplanacak alam metrekare cinsinden ölçülerek ödeme gerçekleştirilir.
NOT 1- Cam kullanılması halinde bedeli ayrıca ilgili rayicinden ödenir.
2- Maket içerisinde dioroma yapılırsa toplam bedel %10 arttırılır ve ödemesi buna göre yapılır.
3- Dioromada kullanılacak heykellerin döküm malzemesi olarak sıvı poliüretan malzeme kullanılacaktır.
4- Boya ve yapıştırma işlemleri 10 yıl dayanıklı olacak şekilde imal edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.64.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Maket Standı		
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	Kg	2,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	35,000000
10.300.1202	04.557/02	Akrilik esaslı macun	kg	2,000000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	Kg	2,000000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	3,000000
04.KTB.0036		18 mm MDF LAM (Her Renkte ve Kaplama Türünde)	m²	5,250000
		1 mt profil demir 2,38 kg gelmekte olup 31 mt için 73,8 kg		
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	73,800000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	8,000000
		Maket Standı İşçilik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	60,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		Yardımcı Analizler		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	1,000000
		Maket		
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	Kg	10,000000
04.V39		Eldiven	Adet	10,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
10.300.2155	04.379/H05	Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3)	kg	5,000000
		İşçilik		
		3D Modelleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	360,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	360,000000
		Kalıp Çalışmaları		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	360,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	360,000000
		Döküm İşlemleri		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	360,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	360,000000

KTB.64.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

		Ölçeklendirme Kontrolü		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	300,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	300,000000
		Boyama İşlemleri		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	480,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	480,000000
		Son Kontroller		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	240,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	120,000000
		Taşıma İşlemleri ve Yerine Montajı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.