KTB.95.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.5002**
Tanımı	Hareketli Kamera Montaj Direği
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15893,68	2460,63	1230,32
2025-Kasım	15745,90	2439,50	1219,75
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12797,09	1992,00	996,00
2024	8725,00	1206,00	603,00
2023-2	4007,48	603,00	301,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3218,00	450,00	225,00
2022-3	4162,84	307,41	153,71
2022-2	4162,84	236,47	118,24
2022-1	2748,80	204,12	102,06
2021	2020,00	150,00	75,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

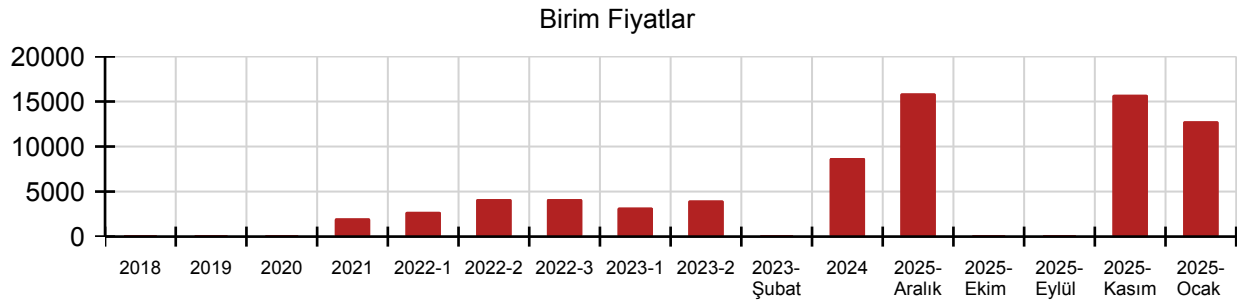

Yapım Şartları

Daldırma galvaniz kaplama, hareketli kameranın montajının yapılacağı her türlü bağlantı parçası ve montajı dahil, üzerine sigorta takılabilen yapıda olmalıdır. En az 4 mm sac kalınlığında, Q 300mm çapında ve 6m yüksekliğinde olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8502		Hareketli Kamera Montaj Direği	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,840000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,840000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.