

## 25.400.3533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.3533 (241-833)

**Tanımı** Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm, Taş Yünü Et Kalınlığı: 50 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 509,39       | 88,24         | 44,12           |
| 2025-Kasım  | 507,06       | 87,49         | 43,75           |
| 2025-Ekim   | 496,83       | 85,31         | 42,66           |
| 2025-Eylül  | 489,08       | 82,64         | 41,32           |
| 2025-Ocak   | 436,44       | 71,44         | 35,72           |
| 2024        | 324,15       | 54,15         | 27,08           |
| 2023-2      | 225,31       | 32,81         | 16,41           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 162,53       | 20,03         | 10,02           |
| 2022-3      | 131,54       | 12,93         | 6,47            |
| 2022-2      | 128,55       | 9,94          | 4,97            |
| 2022-1      | 66,69        | 9,94          | 4,97            |
| 2021        | 43,95        | 6,51          | 3,25            |
| 2020        | 35,29        | 5,34          | 2,67            |
| 2019        | 30,58        | 4,54          | 2,27            |
| 2018        | 23,70        | 3,20          | 1,60            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.3533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

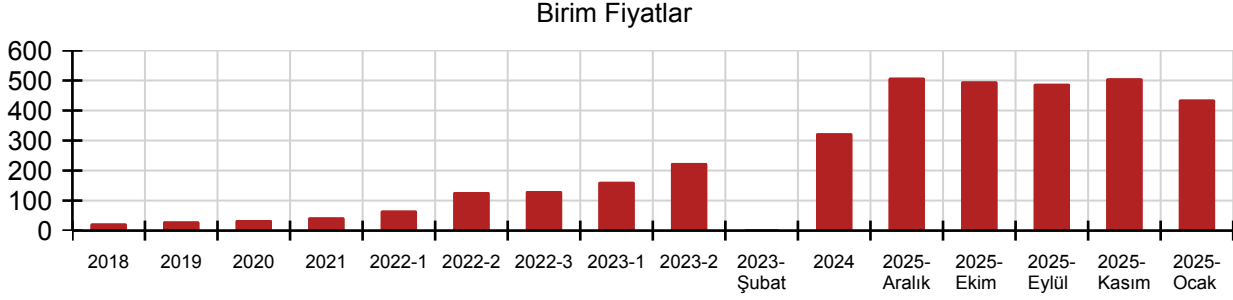

### Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.3533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                   |        |          |
| 20.400.3533 |                 | Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü<br>Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı<br>Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru<br>Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                              | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                        | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                               | Saat   | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.