# KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.95.6008** |
| Tanımı | CCTV Monitor 42.5 "-80" |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 69852,28 | 1364,89 | 682,45 |
| 2025-Kasım | 65863,28 | 1353,17 | 676,59 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 58592,44 | 1104,94 | 552,47 |
| 2024 | 39375,00 | 670,00 | 335,00 |
| 2023-2 | 11790,82 | 335,00 | 167,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9468,00 | 250,00 | 125,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

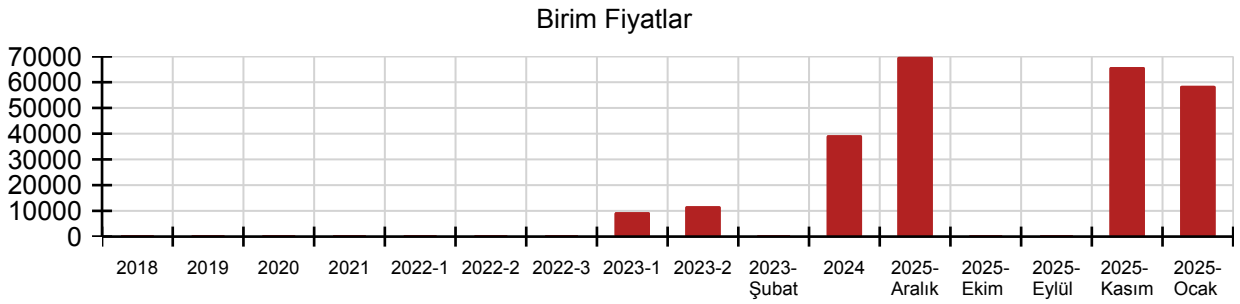


## Yapım Şartları

Ekran boyutu  en az 31'5''- 42''  olmalı, çözünürlüğü en az1920x 1080 px . tepki süresi 5 ms, yenileme hızı 60 Hz , çözünürlük formatı Full HD , kontrast oranı 1200:1 olmalı ve  fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi  dahildir.( CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.)  Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.6008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.8608 | | CCTV Monitor 42.5 "-80" | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,130000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 2,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.