

25.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.110.1002 (076-400)
Tanımı	Plastik rezervuarlı, ALATURKA HELA TESİSATI
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2309,20	671,66	335,83
2025-Kasım	2259,73	665,90	332,95
2025-Ekim	2213,95	649,35	324,68
2025-Eylül	2185,25	629,00	314,50
2025-Ocak	1877,83	543,75	271,88
2024	1525,64	412,50	206,25
2023-2	1028,10	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	740,36	151,25	75,63
2022-3	545,66	97,50	48,75
2022-2	523,16	75,00	37,50
2022-1	310,01	75,00	37,50
2021	206,34	49,13	24,57
2020	165,54	40,25	20,13
2019	129,35	34,25	17,13
2018	73,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

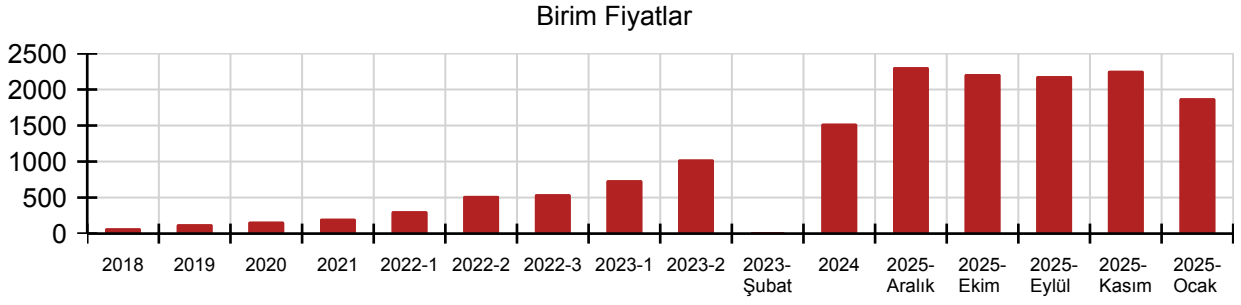

Yapım Şartları

BFT 25.108.1000'de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere, uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara musluk ve tüm bağlantılar dâhil, çalışır halde teslimi.

25.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.6011		Sert PVC rezervuar / Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.130.1102		1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.305.2103		1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	2,200000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1,500000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.