KTB.98.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.98.0013**
Tanımı	24.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192996,63	6414,00	3207,00
2025-Kasım	189471,34	6358,96	3179,48
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	154117,50	5192,50	2596,25
2024	84750,00	3941,70	1970,85
2023-2	65610,18	2641,01	1320,51
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	44138,34	1970,90	985,45
2022-3	40625,00	2049,74	1024,87
2022-2	40625,00	1576,72	788,36
2022-1	34957,63	1361,00	680,50
2021	12583,75	1000,00	500,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

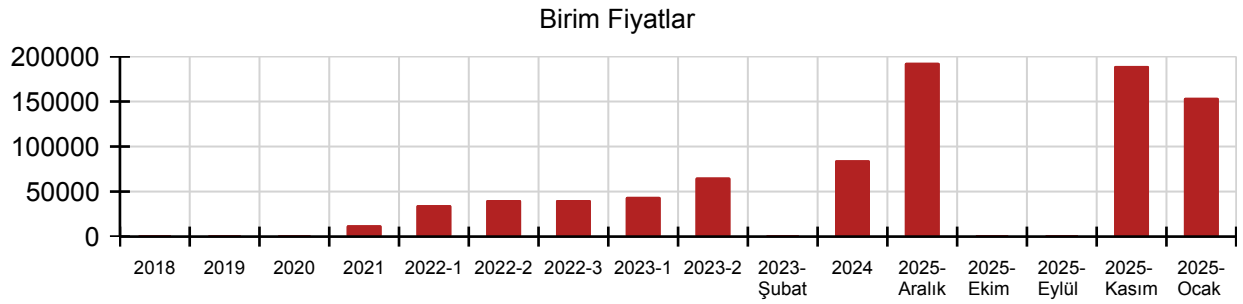

Yapım Şartları

Soğutucu akışkanı R410A olan, Soğutma kapasitesi 24.000 btu/h' den, ısıtma kapasitesi 26.500 btu/h den az olmayan, yıkanabilir filtreye sahip, uzaktan veya kablolu kumanda kontrollü (kumanda dahil), 4 yöne hava üflemeli, otomatik sıcaklık kontrolü olan. Enerji seviyesi A++ seviyesinde. Ses seviyesi en fazla 60 dBA olan, kışın en az 5dereceye dış ortam sıcaklığında çalışabilen, defrost fonksiyonuna sahip, farklı fan hızı seviyelerine sahip kaset tipi klimanın (dış ünite dahil) İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9201		24.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.