48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.690.2009** **(MSB.144)**
Tanımı	Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	189,41	0,00	0,00
2025-Kasım	187,81	0,00	0,00
2025-Ekim	183,26	0,00	0,00
2025-Eylül	177,74	0,00	0,00
2025-Ocak	153,93	0,00	0,00
2024	116,25	0,00	0,00
2023-2	71,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,15	0,00	0,00
2022-3	30,48	0,00	0,00
2022-2	24,10	0,00	0,00
2022-1	23,28	0,00	0,00
2021	15,19	0,00	0,00
2020	12,54	0,00	0,00
2019	12,15	0,00	0,00
2018	9,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

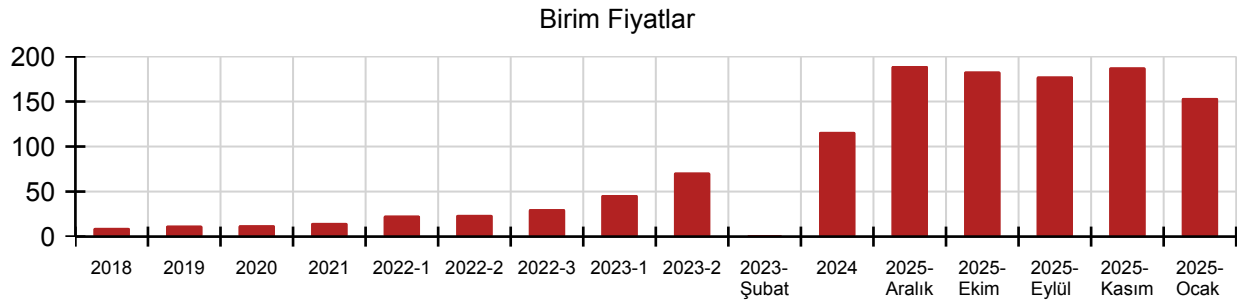

Yapım Şartları

Suni mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının (süpürgelik dâhil) oynayan parçalarının sabitleştirilmesi, bozulmuş derzlerin doldurulması, silinmesi ve temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Onarılan ve silinen döşeme kaplaması alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İŞÇİLİK		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.