

10.240.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6022 (04.443/A5B)
Tanımı	Eğimli yüzeylerde(rampalarda) Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC, Esnek, heterojen, yüzeyi granürlü, kaymaz, 2,0 mm kalınlığında, (GrupT) (Aşınma-kalınlık kaybı $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	721,96	0,00	0,00
2025-Kasım	715,97	0,00	0,00
2025-Ekim	708,04	0,00	0,00
2025-Eylül	699,11	0,00	0,00
2025-Ocak	600,00	0,00	0,00
2024	345,00	0,00	0,00
2023-2	255,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	196,00	0,00	0,00
2022-3	170,00	0,00	0,00
2022-2	170,00	0,00	0,00
2022-1	131,50	0,00	0,00
2021	83,00	0,00	0,00
2020	62,00	0,00	0,00
2019	52,00	0,00	0,00
2018	41,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

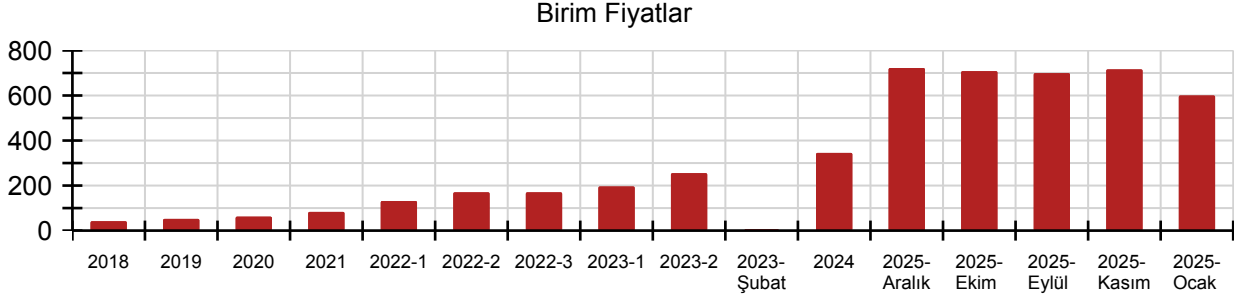

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, heterojen, yüzeyi granürlü, kaymaz, 2,0 mm kalınlığında, (GrupT) (Aşınma-kalınlık kaybı $AL \geq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \geq 2,0$ mm³) (Kalıcı batma $\geq 0,10$ mm)

10.240.6022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.