48.700.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.700.1701** **(MSB.716)**
Tanımı	Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1241,63	0,00	0,00
2025-Kasım	1227,51	0,00	0,00
2025-Ekim	1197,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1175,36	0,00	0,00
2025-Ocak	1035,63	0,00	0,00
2024	817,36	0,00	0,00
2023-2	597,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	443,74	0,00	0,00
2022-3	404,41	0,00	0,00
2022-2	386,88	0,00	0,00
2022-1	286,40	0,00	0,00
2021	166,20	0,00	0,00
2020	112,79	0,00	0,00
2019	107,59	0,00	0,00
2018	87,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.700.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

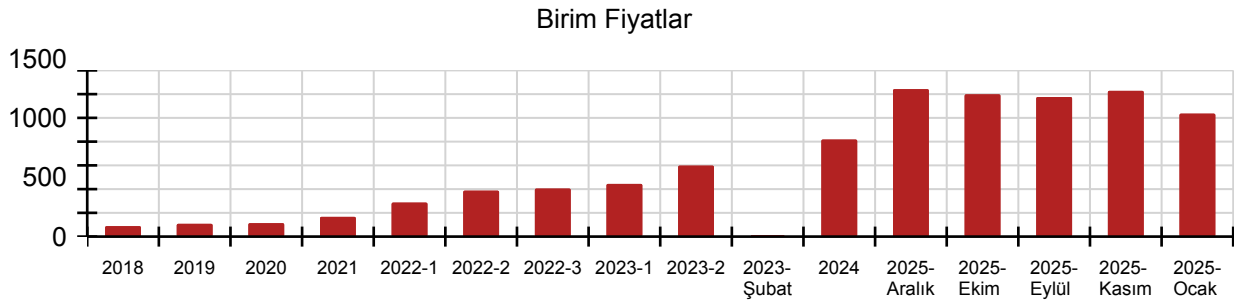

Yapım Şartları

Onaylı projesine göre 30/5 lama kasa yapılması ve fens telinin yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet edevat giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Yerinde yapılan tel kafes yüzeyi dikkate alınır.

Not: Hudut karakollarında kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.700.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	14,393000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	3,202000
		(zayiatıyla)		
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	3,000000
		(zayiatıyla)		
		İşçilik		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.