25.400.4518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.4518** **(241-371)**
Tanımı	(1 1/2") 48 Ø mm 15 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73,61	36,14	18,07
2025-Kasım	73,19	35,83	17,92
2025-Ekim	71,98	34,94	17,47
2025-Eylül	70,43	33,84	16,92
2025-Ocak	60,75	29,25	14,63
2024	47,30	22,18	11,09
2023-2	30,19	13,44	6,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,56	8,19	4,10
2022-3	17,66	5,29	2,65
2022-2	16,45	4,08	2,04
2022-1	15,33	4,08	2,04
2021	11,74	2,66	1,33
2020	9,45	2,19	1,10
2019	8,20	1,88	0,94
2018	6,55	1,90	0,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

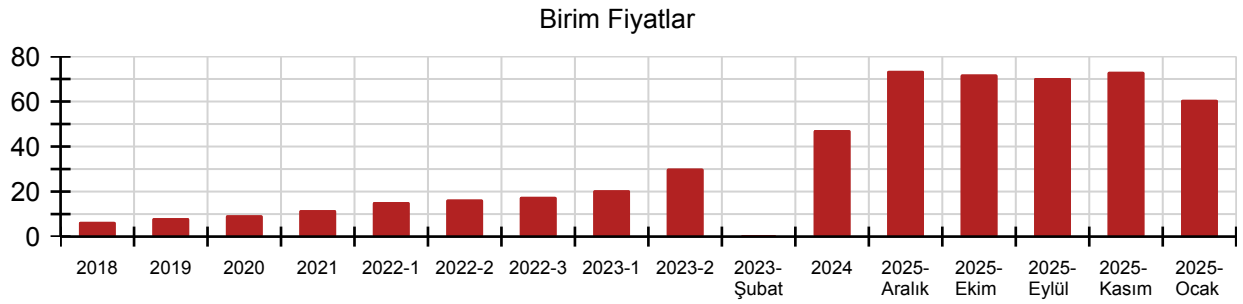

Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0 °C'de ? 0,050 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı (μ) ? 3.000 yangına tepki sınıfı en az E olan polietilen köpüğünün üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanmasının ardından boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrık iki yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin kendinden yapışır alüminyum folyolu bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç)
Not: (4") 114 Ø mm'den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.4518		(1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,050000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.