48.510.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.510.1001** **(MSB.917/A1)**
Tanımı	Compact Laminat Kapı Kanadı Yapılması (Hasta Odaları İçin)
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4617,06	0,00	0,00
2025-Kasım	4577,53	0,00	0,00
2025-Ekim	4533,89	0,00	0,00
2025-Eylül	4449,11	0,00	0,00
2025-Ocak	3724,60	0,00	0,00
2024	2716,05	0,00	0,00
2023-2	2042,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1702,66	0,00	0,00
2022-3	1338,20	0,00	0,00
2022-2	1282,35	0,00	0,00
2022-1	876,38	0,00	0,00
2021	514,58	0,00	0,00
2020	428,78	0,00	0,00
2019	374,46	0,00	0,00
2018	305,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.510.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

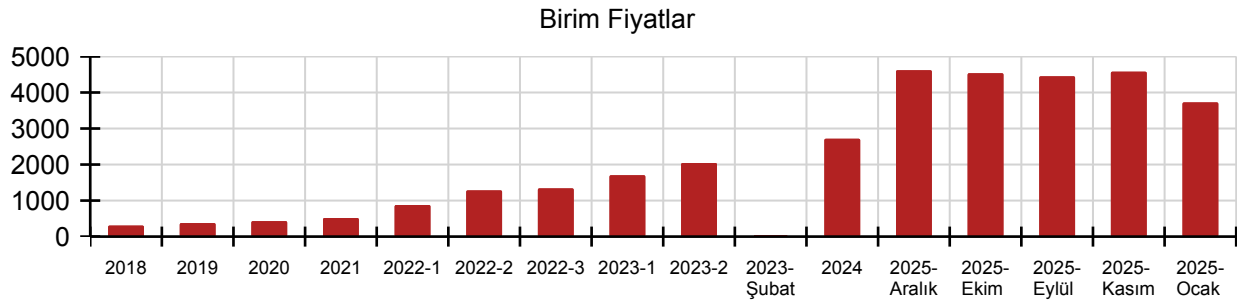

Yapım Şartları

Onaylı projesine göre Lsınıf çam keresteden temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 20/32 mm lik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontraplak prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması, 3 mm kompakt lamine levhanın tutkal ile preslenerek yapıştırılması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, iş yerindeki yatay ve düşey taşımalar, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Proje üzerindeki kapı ölçülerinden; eninden 5 cm, boyundan 10 cm düşürülerek kapı kanadının alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.510.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,031000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,012000
		5 mm		
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,450000
10.170.2551 (3)		Dekoratif laminat levhalar (TS EN 438-1) - (3 mm)	m²	2,200000
		(yüksek basınçta sıkıştırılmış termoset reçine esaslı), yoğun (kompakt) lamine levhalar (muhtelif renk, desen ve yüzey şeklinde), 3 mm kalınlığında (k		
		(zayiatıyla)		
		Ekipman		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,180000
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.