48.510.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.510.1003**
Tanımı	13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4863,46	0,00	0,00
2025-Kasım	4826,90	0,00	0,00
2025-Ekim	4798,86	0,00	0,00
2025-Eylül	4729,99	0,00	0,00
2025-Ocak	3936,74	0,00	0,00
2024	2706,90	0,00	0,00
2023-2	2046,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1761,19	0,00	0,00
2022-3	1373,76	0,00	0,00
2022-2	1339,21	0,00	0,00
2022-1	881,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.510.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

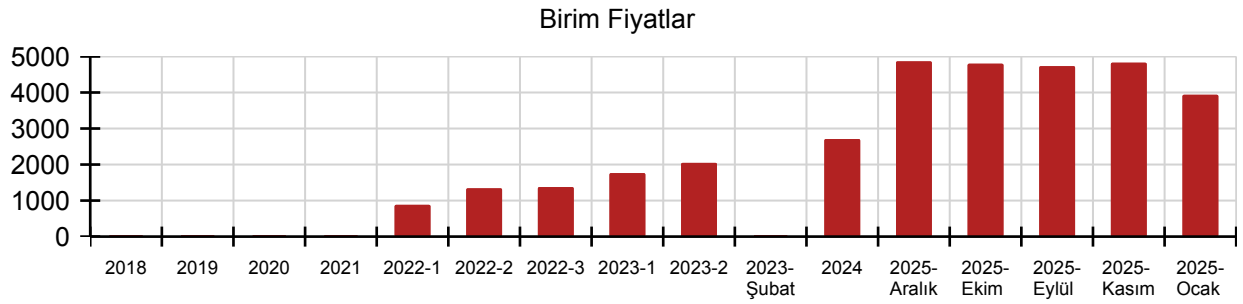

Yapım Şartları

13 mm kalınlıktaki kompakt lamine levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, aksesuar montajının (aksesuar bedelleri hariç) yapılması, yerine takılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.510.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.170.2551 (13)		Dekoratif laminat levhalar (TS EN 438-1) - (13 mm)	m²	1,100000
		(zayiatıyla)		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,100000
		Ekipman		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.