

25.400.2556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.2556 (230-1256)
Tanımı	(4") 114 Ø mm 100 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1281,68	153,79	76,89
2025-Kasım	1276,13	152,46	76,23
2025-Ekim	1250,76	148,69	74,35
2025-Eylül	1232,49	144,01	72,01
2025-Ocak	1102,00	124,50	62,25
2024	818,13	94,38	47,19
2023-2	613,44	57,19	28,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	446,14	34,89	17,45
2022-3	365,05	22,51	11,26
2022-2	359,86	17,33	8,67
2022-1	197,33	17,33	8,67
2021	130,55	11,35	5,67
2020	104,66	9,30	4,65
2019	90,85	7,93	3,97
2018	71,00	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

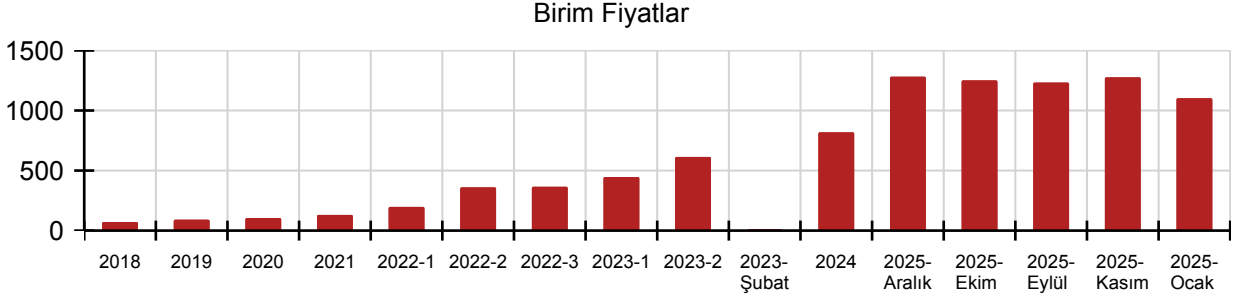

Yapım Şartları

Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2556		(4")114 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,210000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.