

25.150.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1509 (105-1009)
Tanımı	Kapasite: 58 m ³ , Çap: Ø=5.000 mm Yükseklik: 2.900 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	344976,59	58990,61	29495,31
2025-Kasım	338223,55	58484,48	29242,24
2025-Ekim	333166,63	57030,75	28515,38
2025-Eylül	323998,30	55243,58	27621,79
2025-Ocak	281381,25	47756,25	23878,13
2024	239327,50	36202,50	18101,25
2023-2	172312,50	21937,50	10968,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	128963,75	13376,25	6688,13
2022-3	104944,75	8628,75	4314,38
2022-2	102953,50	6637,50	3318,75
2022-1	61362,50	6637,50	3318,75
2021	43121,31	4349,25	2174,63
2020	32284,04	3564,00	1782,00
2019	28675,89	3033,00	1516,50
2018	22871,81	2192,06	1096,03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

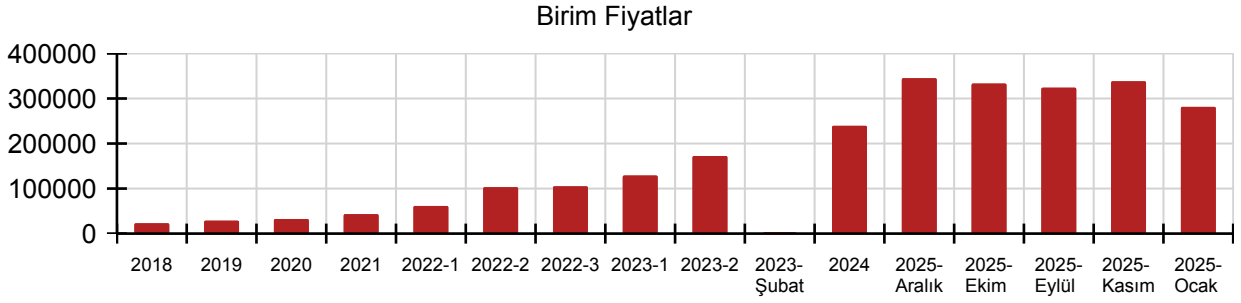

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1509		Kapasite 58 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	81,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	81,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.