

25.150.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1621 (105-1221)
Tanımı	300 m³ Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları, Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2907544,96	263523,83	131761,91
2025-Kasım	2897364,28	261262,80	130631,40
2025-Ekim	2868624,90	254768,70	127384,35
2025-Eylül	2828226,84	246785,00	123392,50
2025-Ocak	2436087,50	213337,50	106668,75
2024	2094475,00	161725,00	80862,50
2023-2	1478500,00	98000,00	49000,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1121627,50	59752,50	29876,25
2022-3	923385,00	38545,00	19272,50
2022-2	914490,00	29650,00	14825,00
2022-1	532400,00	29650,00	14825,00
2021	367122,83	19428,25	9714,13
2020	256124,00	15920,50	7960,25
2019	205711,30	13548,50	6774,25
2018	164766,63	9796,63	4898,32

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

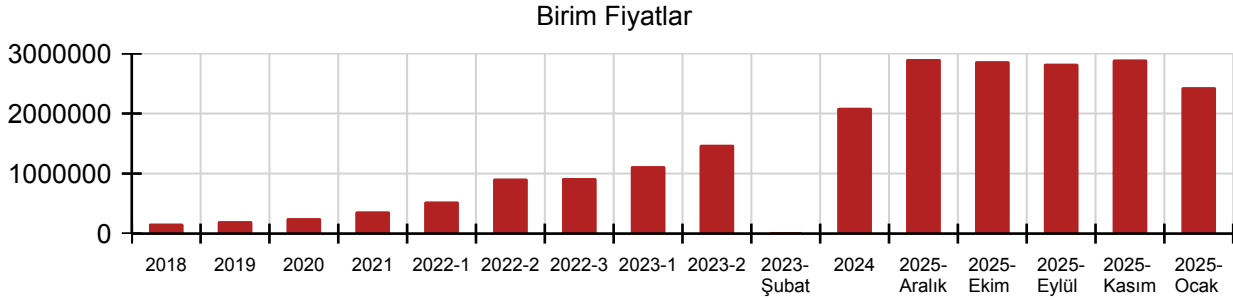

Yapım Şartları

Tamamı Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden, yüksek basınçta sıcak presleme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır. Dış takviye malzemeleri sıcak galvaniz kaplı profil, cıvata ve somundan oluşmalıdır. Tüm iç takviyeleri, gergi ve pabuçları AISI 316 paslanmaz, dikey taşıyıcıları ve iç merdiveni kendi gövde malzemesinden mamul olmalıdır. Depoyu oluşturan taban, tavan ve yan duvarların tamamı GRP panellerden veya GRP plakalardan yine cıvatalı bağlantılardan oluşmalıdır. Montaj mahalinde hiç bir şekilde kaynak işlemi gerektirmeden, taban, tavan ve yan paneller; silikon ve EPDM kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi, TSE Laboratuvarlarından alınmış gıda tüzüğüne uygunluk belgeleri olmalıdır.

Not: Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış ağızları, taşıma ve blöf ağızları, adam ve bakım delikleri depo tırmanma merdivenleri fiyatlara dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betonarme ya da çelik kaideler hazırlanmalıdır.

-Deponun altına ayrıca sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik şase yapılmalıdır. Şase, depoyu taşıyabilmeli ve altındaki beton/çelik kaideden kaynaklanan ölçü farklılıklarını tolere edebilmelidir.

-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan cıvatalı olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1621		300 m ³ / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modölersu Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	362,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	362,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	80,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.