

35.405.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.405.1010 (824-101)
Tanımı	Normal ana saat, Ana saat ve montajı TS 3930)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50604,33	3759,78	1879,89
2025-Kasım	48647,24	3727,54	1863,77
2025-Ekim	48253,81	3634,85	1817,43
2025-Eylül	46500,44	3520,96	1760,48
2025-Ocak	39651,75	3043,75	1521,88
2024	29560,00	1400,00	700,00
2023-2	19510,00	733,00	366,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15010,00	458,00	229,00
2022-3	12950,00	296,00	148,00
2022-2	12880,30	227,00	113,50
2022-1	2450,00	227,00	113,50
2021	1330,00	162,00	81,00
2020	1060,00	132,00	66,00
2019	955,00	112,00	56,00
2018	763,00	88,50	44,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

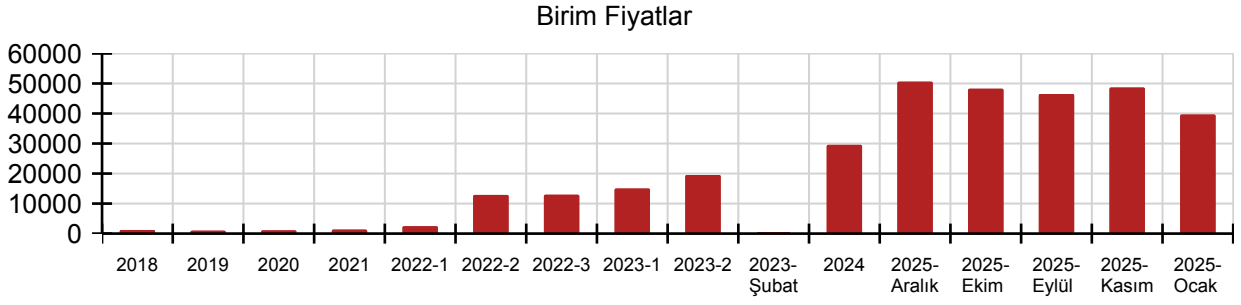

Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde yazılı özellikte gereği kadar tali saati idare edebilecek güçte ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslim etmek şartı ile.

35.405.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.1010		Normal ana saat / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.