

## 25.182.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.182.2003 (129-203)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | Kontrol ünitesi, 9 İstasyonlu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6903,35      | 1042,24       | 521,12          |
| 2025-Kasım  | 6849,56      | 1033,29       | 516,65          |
| 2025-Ekim   | 6602,05      | 1007,61       | 503,81          |
| 2025-Eylül  | 6496,05      | 976,04        | 488,02          |
| 2025-Ocak   | 5783,75      | 843,75        | 421,88          |
| 2024        | 4590,75      | 639,50        | 319,75          |
| 2023-2      | 3313,75      | 387,50        | 193,75          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2326,75      | 236,75        | 118,38          |
| 2022-3      | 1824,06      | 152,75        | 76,38           |
| 2022-2      | 1788,81      | 117,50        | 58,75           |
| 2022-1      | 1286,25      | 117,50        | 58,75           |
| 2021        | 925,95       | 77,00         | 38,50           |
| 2020        | 648,58       | 63,10         | 31,55           |
| 2019        | 541,60       | 53,70         | 26,85           |
| 2018        | 624,00       | 50,00         | 25,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.182.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

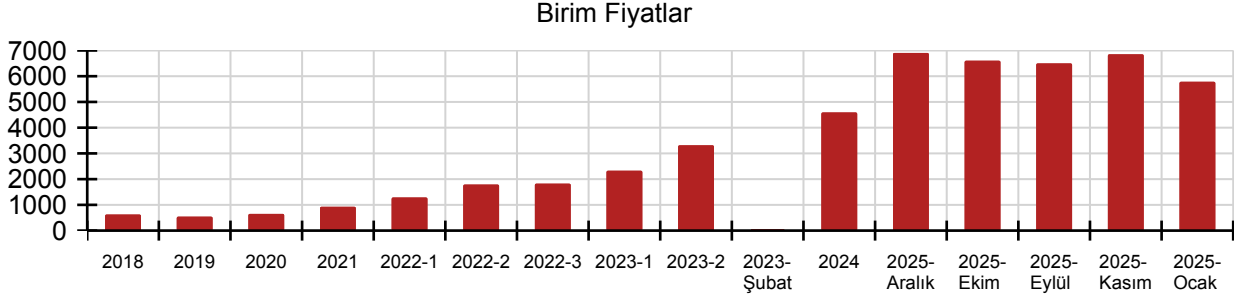

### Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, kontrol ünitesi için hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı gibi teknik özellikleri projesine uygun; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dâhili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 V AC, 50 Hz giriş ve 24 V AC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri; 24 V AC.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.182.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                           |        |          |
| 20.182.2003 |                 | 9 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                      | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                | Saat   | 1,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                       | Saat   | 1,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.