

25.735.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.735.2207 (1030-307)
Tanımı	2.500 litre DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	321298,30	6392,40	3196,20
2025-Kasım	314364,84	6337,55	3168,78
2025-Ekim	310239,73	6180,00	3090,00
2025-Eylül	301918,51	5986,35	2993,18
2025-Ocak	262425,00	5175,00	2587,50
2024	175420,00	3920,00	1960,00
2023-2	129375,00	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	95447,50	1460,00	730,00
2022-3	90442,63	942,50	471,25
2022-2	90225,13	725,00	362,50
2022-1	63312,50	725,00	362,50
2021	44850,00	510,00	255,00
2020	34790,00	418,00	209,00
2019	28530,00	357,00	178,50
2018	23410,00	282,00	141,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

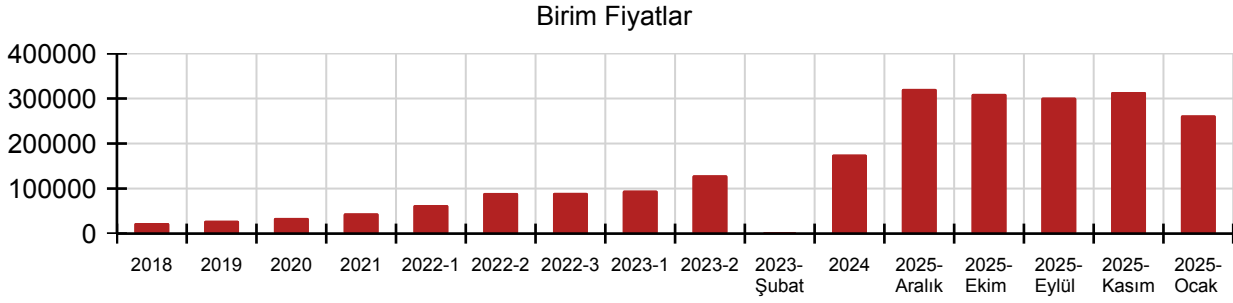

Yapım Şartları

12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elastomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I'e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük konsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412'ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2207		2.500 lt / DIYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.