

35.410.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.1117 (833-319)

Tanımı Network arabirim kartı (her santrale veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11711,44	399,54	199,77
2025-Kasım	11243,19	396,10	198,05
2025-Ekim	11160,73	386,26	193,13
2025-Eylül	10752,71	374,15	187,08
2025-Ocak	9163,44	323,44	161,72
2024	7940,00	1140,00	570,00
2023-2	7070,00	597,00	298,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5390,00	373,00	186,50
2022-3	4600,00	241,00	120,50
2022-2	4535,50	185,00	92,50
2022-1	3640,00	185,00	92,50
2021	2650,00	185,00	92,50
2020	2200,00	151,00	75,50
2019	2170,00	128,00	64,00
2018	1730,00	101,00	50,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

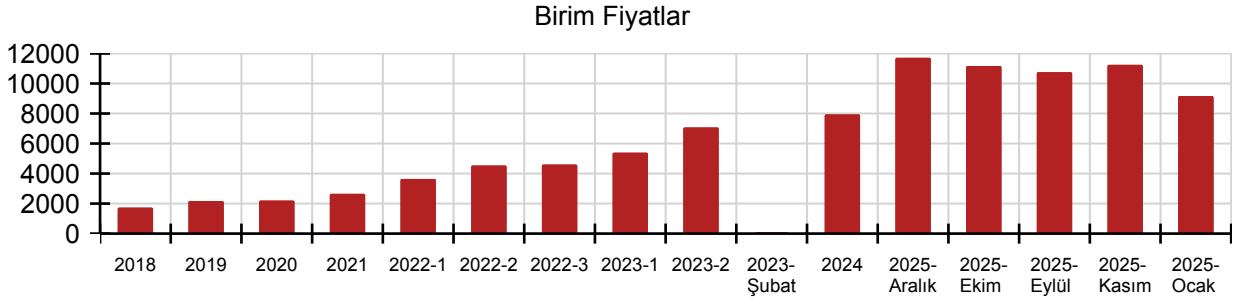

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.1117		Network arabirim kartı / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.