

35.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1502 (818-502)

Tanımı 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	415,14	105,00	52,50
2025-Kasım	409,38	104,10	52,05
2025-Ekim	395,79	101,50	50,75
2025-Eylül	386,04	98,33	49,17
2025-Ocak	331,48	85,00	42,50
2024	225,00	35,40	17,70
2023-2	132,00	18,60	9,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,00	11,60	5,80
2022-3	137,00	7,45	3,73
2022-2	134,73	5,70	2,85
2022-1	44,70	5,70	2,85
2021	27,30	4,35	2,17
2020	21,20	3,55	1,78
2019	19,80	3,00	1,50
2018	15,80	2,35	1,18

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

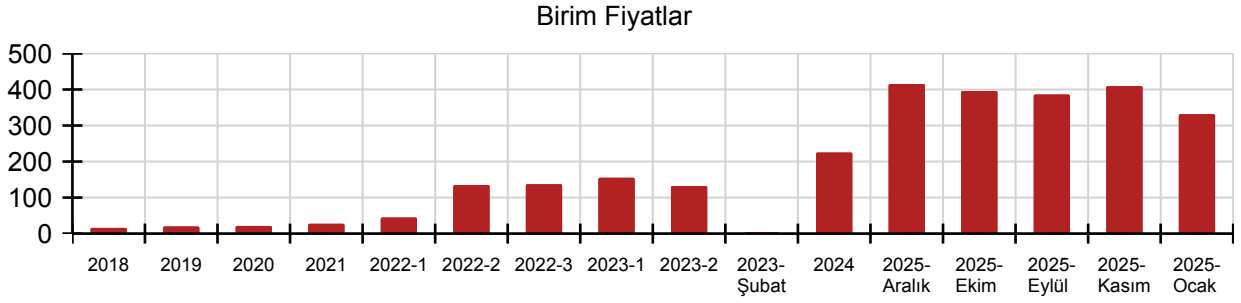

Yapım Şartları

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

35.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.1502		20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.