15.255.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.255.1013** **(Y.18.461/013)**
Tanımı	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	624,13	0,00	0,00
2025-Kasım	592,36	0,00	0,00
2025-Ekim	590,19	0,00	0,00
2025-Eylül	572,54	0,00	0,00
2025-Ocak	510,89	0,00	0,00
2024	355,99	0,00	0,00
2023-2	245,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	194,64	0,00	0,00
2022-3	145,23	0,00	0,00
2022-2	137,95	0,00	0,00
2022-1	112,83	0,00	0,00
2021	64,05	0,00	0,00
2020	48,78	0,00	0,00
2019	40,91	0,00	0,00
2018	33,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.255.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

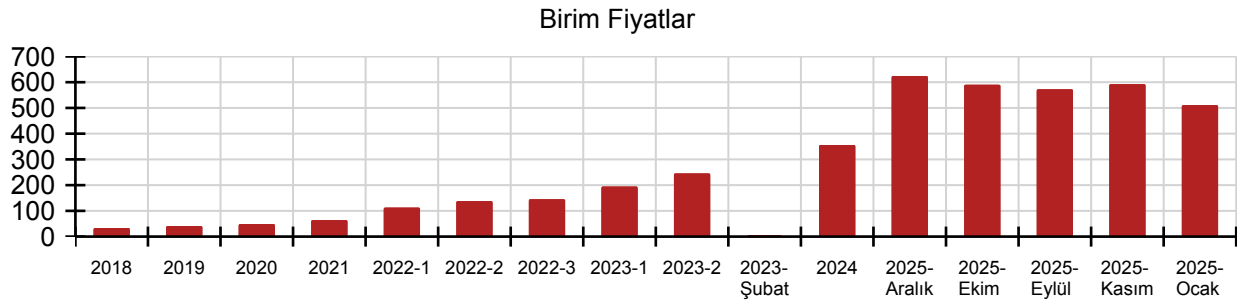

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.255.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	kg	0,400000
10.330.5201	04.626/06A	3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.600/400 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30) 3 mm	m²	1,150000
10.330.5202	04.626/06B	3.3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.600/400 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30)3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m²	1,150000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,200000
		(Yakıt karşılığı)		
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.