

35.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1104 (818-103)

Tanımı 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	137,64	91,19	45,59
2025-Kasım	136,26	90,39	45,20
2025-Ekim	132,69	88,14	44,07
2025-Eylül	129,05	85,39	42,70
2025-Ocak	111,28	73,81	36,91
2024	85,50	55,00	27,50
2023-2	45,60	28,70	14,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26,40	10,90	5,45
2022-3	21,10	7,00	3,50
2022-2	19,48	5,35	2,68
2022-1	9,60	5,35	2,68
2021	6,60	4,10	2,05
2020	5,25	3,35	1,68
2019	4,75	2,85	1,43
2018	3,75	2,25	1,13

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

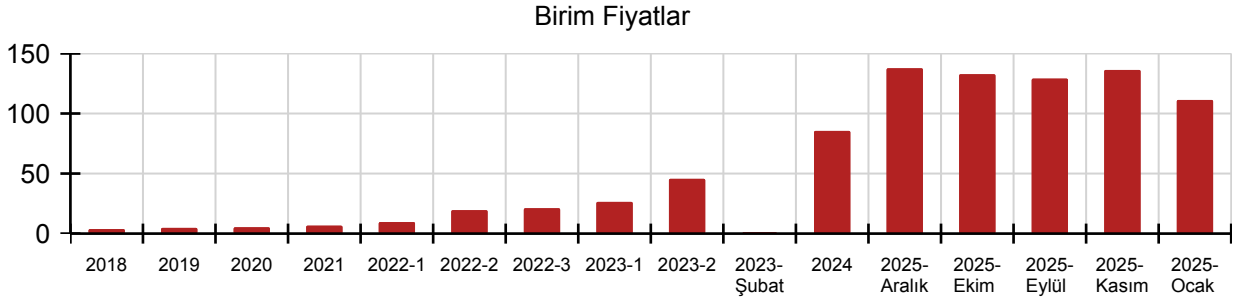

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4125		6x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.