0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0310.08**
Tanımı	Arazi meyilinin % 51-70'e kadar olduğu yamaçlarda
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27822,31	0,00	0,00
2024	23185,25	0,00	0,00
2023-2	18453,72	0,00	0,00
2023-1	13181,23	0,00	0,00
2022-3	12553,55	0,00	0,00
2022-2	7384,44	0,00	0,00
2022-1	7384,44	0,00	0,00
2021	4343,79	0,00	0,00
2020	3981,11	0,00	0,00
2019	3512,16	0,00	0,00
2018	2838,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

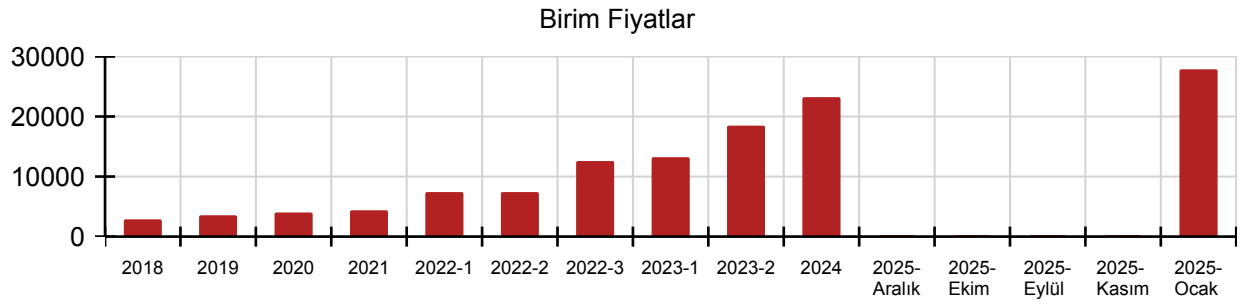

Yapım Şartları

Paletli traktörle toprak işlemesi yapılamayan alanlarda ; hektardaki teras miktarının daha yoğun olması gereken sahalar ile topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras genişiliğini geçmeyecek şekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 HP gücündeki lastik tekerlekli ekskavatörle 60 - 80 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 80 - 100 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde minimum 4 m. yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.