

35.505.6180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.505.6180 (880-573)
Tanımı	Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	541,99	273,29	136,64
2025-Kasım	535,78	270,96	135,48
2025-Ekim	520,26	264,23	132,12
2025-Eylül	506,45	255,94	127,97
2025-Ocak	435,38	221,25	110,63
2024	186,00	14,70	7,35
2023-2	93,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,00	4,80	2,40
2022-3	60,50	3,10	1,55
2022-2	59,72	2,35	1,18
2022-1	46,30	2,35	1,18
2021	38,40	1,80	0,90
2020	31,90	1,45	0,73
2019	28,90	1,20	0,60
2018	25,00	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

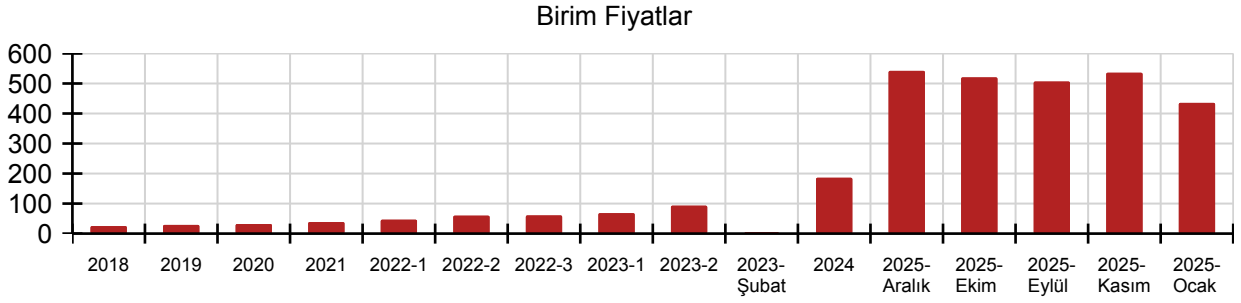

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan Cat6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü, Tek portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

35.505.6180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6180		Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.