

43.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.500.1004 (10.114)
Tanımı	500 dozlu ince harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3194,85	0,00	0,00
2025-Kasım	3165,79	0,00	0,00
2025-Ekim	3107,96	0,00	0,00
2025-Eylül	3057,28	0,00	0,00
2025-Ocak	2729,59	0,00	0,00
2024	2000,49	0,00	0,00
2023-2	1436,56	0,00	0,00
2023-1	1303,19	0,00	0,00
2022-3	800,26	0,00	0,00
2022-2	724,01	0,00	0,00
2022-1	478,20	0,00	0,00
2021	285,50	0,00	0,00
2020	241,22	0,00	0,00
2019	222,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

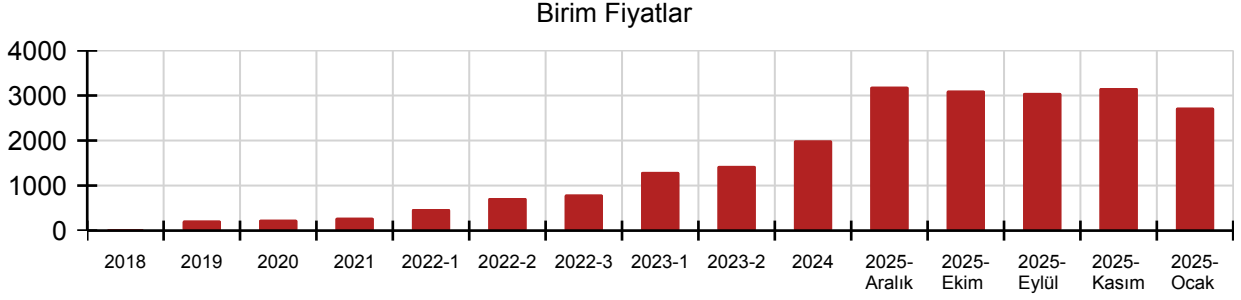

Yapım Şartları

500 kg çimento (Sülfata dayanıklı), 1,0 m³ elenmiş ve yıkanmış ince sıva veya derz kumu ve 0,290 m³ suyun el ya da betoniye ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, 500 dozlu (sülfata dayanıklı) ince harcın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Çimento (Sülfata dayanıklı), kum ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre imalatla kullanılacak 500 dozlu ince harç yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
10.130.1237	04.013/S03	Sülfata Dayanıklı Pozolonik Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	Ton	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,290000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İşyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.