

## 10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2982 (04.614/420B)

**Tanımı** 1,20+0,50+(75 mm taşıyünü+25 mm poliüretan dolgulu), Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1352,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1341,25	0,00	0,00
2025-Ekim	1319,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1287,32	0,00	0,00
2025-Ocak	1100,00	0,00	0,00
2024	845,00	0,00	0,00
2023-2	650,00	0,00	0,00
2023-1	565,00	0,00	0,00
2022-3	435,00	0,00	0,00
2022-2	435,00	0,00	0,00
2022-1	340,00	0,00	0,00
2021	186,00	0,00	0,00
2020	155,00	0,00	0,00
2019	138,00	0,00	0,00
2018	111,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

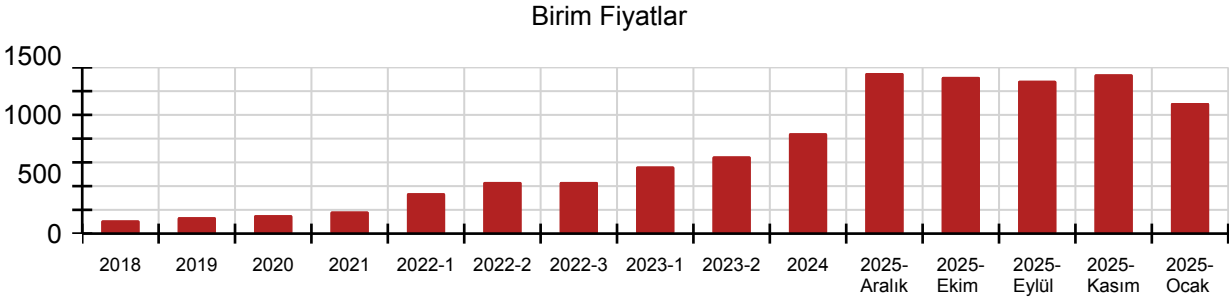

### Yapım Şartları

Taşıünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıünü 100 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Poliüretan min. 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

## 10.330.2982 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.