

43.510.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1317 (18.226217)
Tanımı	Dış çapı 560 mm'lik PVC boru ve başlarının sökülmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	124,60	0,00	0,00
2025-Kasım	122,19	0,00	0,00
2025-Ekim	120,25	0,00	0,00
2025-Eylül	116,79	0,00	0,00
2025-Ocak	100,69	0,00	0,00
2024	78,03	0,00	0,00
2023-2	9,85	0,00	0,00
2023-1	6,56	0,00	0,00
2022-3	4,26	0,00	0,00
2022-2	3,29	0,00	0,00
2022-1	3,29	0,00	0,00
2021	2,16	0,00	0,00
2020	1,78	0,00	0,00
2019	1,51	0,00	0,00
2018	1,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

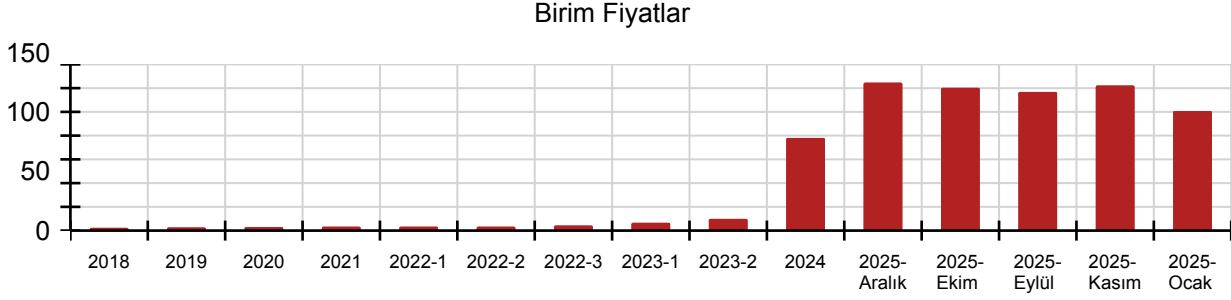

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit PVC boruların (Ø560 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü:Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,023500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,205000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.